

Serie BE-W[2.0]

Manuale d'uso e
installazione

CE



**LEGGERE ATTENTAMENTE
PRIMA DELL'USO DELLA
STAZIONE**

**CONSERVARE PER FUTURI
RIFERIMENTI**

SCAME

INDICE

1.	INTRODUZIONE	5
1.1	SCOPO DEL MANUALE	5
1.2	IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE	5
1.3	STRUTTURA DEL MANUALE	5
1.4	RESPONSABILITÀ E GARANZIA	6
1.5	ASSISTENZA	6
2.	SICUREZZA	7
2.1	GENERALITÀ	7
2.2	ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA	8
3.	DESCRIZIONE DELLA STAZIONE	10
3.1	COMPONENTI DELLA STAZIONE	10
3.2	DISPLAY	11
3.3	ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE	12
3.4	CARATTERISTICHE TECNICHE	13
3.5	VERSIONI DELLA STAZIONE	14
3.6	COMPONENTISTICA INTERNA	15
3.6.1	SW1: PULSANTE DI REEBOT	16
3.6.2	CN8: SELETTORE CORRENTE	16
3.6.3	AB-REM: CONTATTO DI ABILITAZIONE REMOTA	16
3.6.4	SBC-LAN: LOCAL SERVER CON PROTOCOLLO OCPP	16
3.6.5	J21: PRESENZA VENTILAZIONE	16
4.	INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE	17
4.1	OPERAZIONI PRELIMINARI	17
4.1.1	IMBALLO	17
4.1.2	APERTURA COPERCHIO	17
4.1.3	SETTAGGIO POTENZIOMETRO	18
4.1.4	FORATURA PER INGRESSO CAVI	19

4.2	FISSAGGIO A PARETE	19
4.3	ALLACCIAMENTO ELETTRICO	20
4.3.1	REQUISITI DELL'IMPIANTO ELETTRICO	21
4.3.2	CARATTERISTICHE LINEA DI ALIMENTAZIONE	21
4.4	ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI GESTIONE	22
4.4.1	REQUISITI COLLEGAMENTO ETHERNET	22
4.4.2	SCHEMA DI COLLEGAMENTO	23
4.5	MESSA IN SERVIZIO	25
5.	MODALITÀ OPERATIVE	26
5.1	MODALITÀ OPERATIVA FREE	26
5.1.1	CAMBIO MODALITÀ DA FREE A PERSONAL	28
5.1.2	SEGNALAZIONI DI STATO MODALITÀ OPERATIVA FREE	28
5.2	MODALITÀ OPERATIVA PERSONAL	29
5.2.1	CAMBIO MODALITÀ DA PERSONAL A FREE	29
5.2.2	SEGNALAZIONI DI STATO MODALITÀ OPERATIVA PERSONAL	30
5.3	MODALITÀ OPERATIVA WEB/NET	31
5.3.1	CONFIGURAZIONE SISTEMA MASTER/SATELLITE	31
5.3.2	MANAGEMENT SYSTEM SCAME	33
6.	FUNZIONALITÀ	41
6.1	CAMBIO LINGUA DEL DISPLAY	41
6.2	GESTIONE UTENTI	41
6.2.1	INSERIMENTO NUOVE USER CARD	41
6.2.2	CANCELLAZIONE USER CARD	41
6.3	SCAME E-MOBILITY	42
6.3.1	ATTIVAZIONE STAZIONE	42
6.3.2	CODICI DI ATTIVAZIONE	44

6.3.3	ATTIVAZIONE CHAIN2 (SOLO PER MERCATO ITALIANO)	44
6.3.4	ATTIVAZIONE TIC-LINKY (SOLO PER MERCATO FRANCESE)	45
7.	ACCESSORI	48
7.1	PROGRAMMATORE CARD (208.PROG2)	48
7.1.1	PRIMO UTILIZZO	48
7.1.2	PROGRAMMAZIONE USER CARD	49
7.1.3	PROGRAMMAZIONE MASTER CARD	51
7.2	POWER MANAGEMENT (OPZIONALE): 208.PM01/ 208.PM02	51
7.2.1	INSTALLAZIONE POWER MANAGEMENT	52
7.2.2	ABILITAZIONE POWER MANAGEMENT	53
7.2.3	PROGRAMMAZIONE POWER MANAGEMENT	53
8.	PULIZIA E MANUTENZIONE	57
8.1	PULIZIA	57
8.2	MANUTENZIONE	57
9.	SMALTIMENTO	57
10.	ANOMALIE E GUASTI	58
10.1	SEGNALAZIONI ANOMALIE STAZIONE	58

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO DEL MANUALE

L'oggetto del presente manuale d'uso e installazione è la stazione di ricarica per veicoli elettrici della serie **BE-W [2.0]** in tutte le sue versioni (vedi par. 3.5).

Il presente manuale ha lo scopo di fornire:

- All'**utilizzatore**, tutte le informazioni necessarie ad un uso sicuro della stazione e al suo mantenimento in condizioni di funzionamento ottimali.
- All'**installatore**, tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza durante l'installazione della stazione e la sua messa in funzione.

1.2 IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE

Il Fabbricante della stazione oggetto del presente manuale è:

SCAME PARRE SPA
Via Costa Erta 15
24020 Parre BG - Italy
www.emobility-scame.com

1.3 STRUTTURA DEL MANUALE

Il presente manuale è suddiviso in capitoli che si riferiscono a differenti argomenti inerenti le varie fasi del ciclo vita della stazione che siano di interesse per l'utilizzatore finale. Ogni capitolo è suddiviso in paragrafi, ognuno dei quali tratta punti specifici dell'argomento globale a cui si riferisce il capitolo di cui fa parte.

I riferimenti a titoli o paragrafi sono segnalati con l'abbreviazione cap. o par. seguita dal numero relativo. Esempio: "cap. 2" o "par. 2.1".

1.4 RESPONSABILITÀ E GARANZIA

- Alla stazione si applica la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e successivi) che copre il rimborso, la riparazione o la sostituzione necessari per rimediare ad eventuali difetti di fabbricazione che si dovessero verificare durante il normale utilizzo per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna della stazione stessa.
- Qualsiasi intervento di modifica della stazione oppure installazioni e messe in servizio non conformi alle indicazioni riportate nel presente manuale comportano il decadere della garanzia e la perdita di validità delle certificazioni di prodotto.
- È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale senza l'autorizzazione del Fabbricante.
- Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti alla stazione e alla documentazione senza preavviso.

1.5 ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla stazione e sulle sue applicazioni, consultare la documentazione messa a disposizione nell'area web dal Fabbricante inquadrando il QR code o visitando il sito: e-mobility.scame.com/download.



Per ricevere supporto dal Fabbricante, utilizzare i recapiti riportati di seguito:



2. SICUREZZA

AVVERTENZA



Il Fabbricante non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni a persone o cose se le condizioni descritte all'interno del presente manuale non vengono rispettate.

2.1 GENERALITÀ

Il presente manuale contiene istruzioni la cui importanza è fondamentale in quanto legate alla sicurezza dell'utente e della stazione. Tali istruzioni devono essere seguite scrupolosamente in modo da garantire la sicurezza di persone e cose in situazioni pericolose che potrebbero verificarsi durante le operazioni descritte.

Per fare sì che tali istruzioni siano facilmente identificabili all'interno del manuale esse sono state incluse all'interno di box di testo accompagnato dal pittogramma indicante il pericolo generico, seguendo le definizioni riportate di seguito:

PERICOLO



Istruzione che si riferisce a una situazione di rischio imminente che, se non evitata, causa morte istantanea o danno grave o permanente alla salute.

AVVERTENZA



Istruzione che si riferisce a una situazione di rischio potenziale che, se non evitata, può causare morte o danno grave alla salute.

ATTENZIONE



Istruzione che si riferisce a una situazione di rischio potenziale che, se non evitata, potrebbe causare danni relativi alla sicurezza della stazione.

NOTA

Informazione aggiuntiva non legata a situazioni di rischio che possano portare a danni a persone o cose.

2.2 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di sicurezza può causare lesioni gravi con conseguenze anche mortali (rischio di folgorazione elettrica, di esplosione o arco elettrico) o il danneggiamento della stazione.

USO DELLA STAZIONE

- Prima dell'utilizzo della stazione, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- La stazione è destinata alla realizzazione del modo di carica 3 (secondo la norma IEC/EN 61851-1) che consiste nel collegamento del veicolo elettrico od ibrido alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando connettori specifici (secondo le norme IEC/EN 62196-1 e 2).
- La stazione è destinata ad essere utilizzata in ambienti quali: parcheggi; box privati; posti auto condominiali; stazioni di ricarica o punti di ricarica dedicati in strutture commerciali (es. alberghi, ristoranti, aree di servizio, centri commerciali, negozi, ecc.).
- Non utilizzare la stazione per scopi diversi da quello per cui è destinata.
- La stazione non è destinata ad essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con esperienza e/o competenze insufficienti, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o non vengano da essa istruite sull'uso della stazione.
- I bambini non devono giocare con la stazione né con i materiali che ne costituiscono l'imballo.
- Prima di collegare il veicolo alla stazione assicurarsi che il mezzo sia opportunamente bloccato.
- Cavi, prese e spine utilizzati per la connessione del veicolo devono rispettare i requisiti di sicurezza della legislazione vigente nel Paese di installazione della stazione.
- L'impiego di cavi di prolunga per la connessione del veicolo è considerato dal Fabbrikante uso improprio della stazione ed è pertanto vietato.
- Al termine della ricarica, scollegare il cavo di ricarica dalla stazione e dal veicolo e riporlo in un luogo adatto alla sua conservazione per i futuri utilizzi.

INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE

- Prima dell'installazione o di qualsiasi tipo di operazione sulla stazione, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- L'installazione e la messa in servizio della stazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato allo scopo e nel rispetto della normativa, regolamentazione e legislazione in materia di sicurezza vigenti nel Paese di installazione della stazione.
- Dopo aver rimosso l'imballo, verificare che la stazione sia integra e non abbia subito danneggiamenti.
- Qualora la stazione risulti danneggiata non deve essere né installata né utilizzata. Contattare il Fabbrikante per concordare le opportune procedure da attuare.
- I componenti dell'imballo devono essere consegnati negli appositi centri di smaltimento e in nessun caso lasciati incustoditi o alla portata di bambini, animali o di persone non autorizzate.
- Non installare la stazione in un ambiente potenzialmente esplosivo o dove siano presenti sostanze infiammabili.
- Installare la stazione in zone non irraggiate direttamente dal sole.

- Prima di procedere con l'installazione, verificare che la tensione della rete elettrica corrisponda alle caratteristiche indicate nell'etichetta di identificazione posizionata sulla base della stazione.
- Prima di effettuare l'allacciamento elettrico, verificare che non sia presente tensione nell'impianto.
- Prima di mettere in funzione la stazione, verificare il collegamento a terra della struttura metallica tramite il conduttore giallo-verde e prevedere una protezione della linea di alimentazione di tipo automatico e differenziale coordinata con l'impianto di terra.
- Una volta allacciata la stazione all'impianto elettrico, prima di qualsiasi intervento sulla stazione, togliere tensione e accertarsi dell'assenza di tensione su ogni parte utilizzando uno strumento idoneo all'impiego.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA STAZIONE

- Per la pulizia, utilizzare un panno umido o un detergente neutro compatibile con materiali plastici.
- Le operazioni di manutenzione della stazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato.
- Prima di ogni intervento sulla stazione togliere tensione e accertarsi dell'assenza di tensione su ogni parte utilizzando uno strumento idoneo all'impiego.
- Effettuare i controlli e le verifiche sulla stazione secondo le modalità e gli intervalli previsti dal manuale d'uso e installazione.
- Evitare di toccare le schede elettroniche e/o munirsi di strumenti idonei per l'accesso a componenti/parti sensibili alle scariche elettrostatiche.


IN CASO DI GUASTO O MALFUNZIONAMENTO

In caso di guasto o malfunzionamento della stazione, contattare l'Installatore. Per ulteriore supporto, rivolgersi direttamente al Fabbrikante.

In caso di incendio spegnere come qualsiasi altra apparecchiatura elettrica secondo le normative vigenti nel paese in cui è installata la stazione.

3. DESCRIZIONE DELLA STAZIONE

3.1 COMPONENTI DELLA STAZIONE

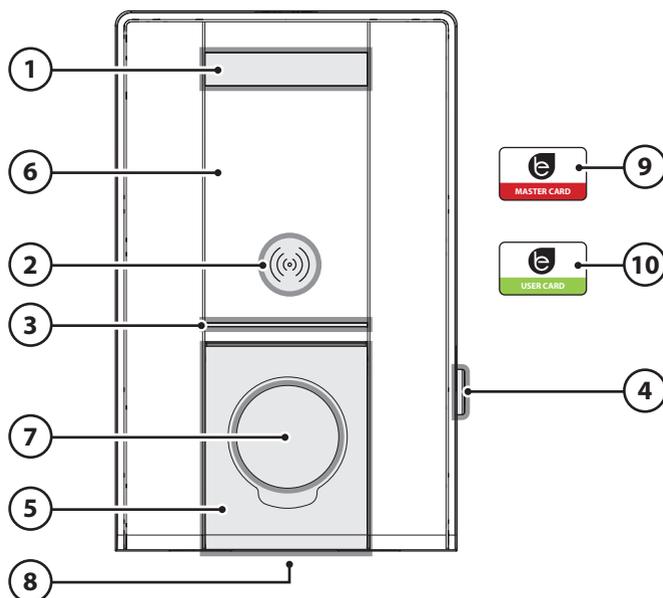


La stazione, a seconda della versione, può essere equipaggiata con:

1. Display multilingua
(solo versioni senza APP)
2. Lettore RFID (Mifare Classic o Mifare Plus, solo versioni senza APP)
3. LED - striscia RGB
4. Pulsante (solo versioni senza APP):
 - Cambio lingua
 - Visualizzazione consumi
 - Interruzione carica
5. Sportello di carica
(non presente in versioni tethered)
6. Protezioni
7. Prese di carica:
 - Volanti con cavo (tipo 2)
 - Con blocco spina (es. tipo 2, tipo 3A)
8. Etichetta di identificazione
9. Master Card
10. User Card

3.2 DISPLAY

NOTA

- Per impostare la lingua del display, vedere par. 6.1.
- Per una descrizione dettagliata dello stato stazione riportato sul display, consultare par. 5.1.2 e 5.2.2.

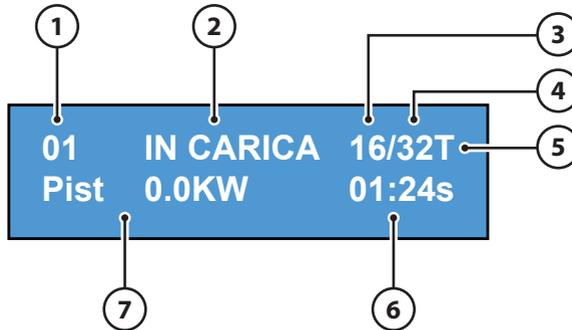


1. Modo NET: Indirizzo
Modo PERSONAL: PM
2. Stato stazione
3. Valore corrente impostato
4. Valore di fondo scala
5. Modo di carica:
 - T: Tipico
 - S: Semplificato
6. Durata carica
7. Visualizzazione ciclica:
 - Pist: Potenza istantanea
 - Pest: Potenza esterna
 - Etot: Energia erogata
 - L1: Corrente assorbita
 - L2:
 - ...

3.3 ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE

ATTENZIONE




Non rimuovere l'etichetta di identificazione. In caso di etichetta deteriorata e/o non più leggibile, contattare il Fabbricante per richiederne una nuova e procedere alla sostituzione.

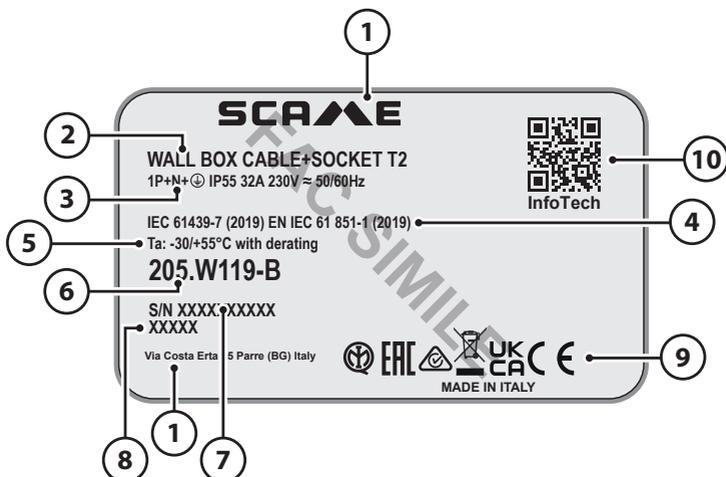

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Dati Fabbricante | 6. Codice stazione |
| 2. Descrizione stazione | 7. Numero di serie |
| 3. Dati tecnici | 8. Data di produzione |
| 4. Riferimento normativo | 9. Marcature |
| 5. Temperatura ambiente | 10. QR Code |

3.4 CARATTERISTICHE TECNICHE

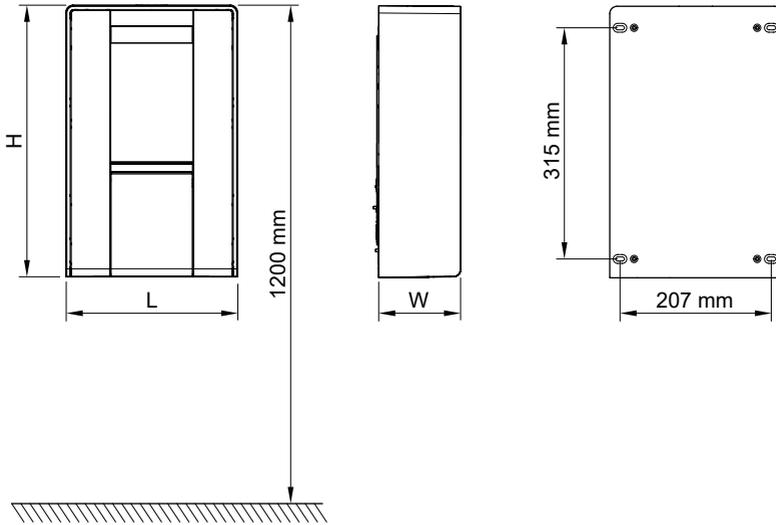

Dimensioni (HxLxW)	370x235x112mm
Corrente nominale	16A - 32A
Tensione nominale	230Vac-400Vac
Frequenza nominale	50-60Hz
Tensione di isolamento	250V-500V
Grado di protezione IP	IP55
Temperatura ambiente	Temperatura operativa da -30°C +55°C con derating
Materiale	Tecnopolimero
Temperatura di autoestinguenza (GWT)	650°C
Resistenza agli impatti (grado IK)	IK10
Installazione	A parete
Soluzione salina	Resiste
Raggi UV	Resiste

CLASSIFICAZIONI IEC/EN 61851-1

La stazione soddisfa le seguenti classificazioni della norma IEC/EN 61851-1:


Caratteristiche di ingresso alimentazione	Stazioni di alimentazione EV collegate alla rete di alimentazione AC
Metodo di collegamento elettrico	Collegato in modo permanente
Caratteristiche di uscita alimentazione	Stazioni di alimentazione AC EV
Condizioni ambientali normali	Uso esterno e interno
Condizioni ambientali speciali	Temperatura operativa da -30°C +55°C con derating
Condizione di accesso	Stazioni per luoghi ad accesso non limitato
Metodo di montaggio	Stazione fissa Montaggio a parete Montaggio su superficie
Protezione contro lo shock elettrico	Stazione di classe I
Modalità di ricarica	Modalità 3

3.5 VERSIONI DELLA STAZIONE

LITE	Stazione che opera in maniera indipendente e non può essere inserita all'interno di una rete di gestione. Modalità di funzionamento: FREE e PERSONAL.
BUSINESS	Stazione che può essere inserita all'interno di una rete di gestione come <i>satellite</i> . Modalità di funzionamento: FREE, PERSONAL e NET.
PRO	Stazione che può essere inserita all'interno di una rete di gestione come <i>master</i> . Modalità di funzionamento: FREE, PERSONAL e NET.

3.6 COMPONENTISTICA INTERNA

Per accedere alla componentistica interna seguire le istruzioni riportate al par. 4.1.2. In caso di necessità, rimuovere la barra porta led dalla base.

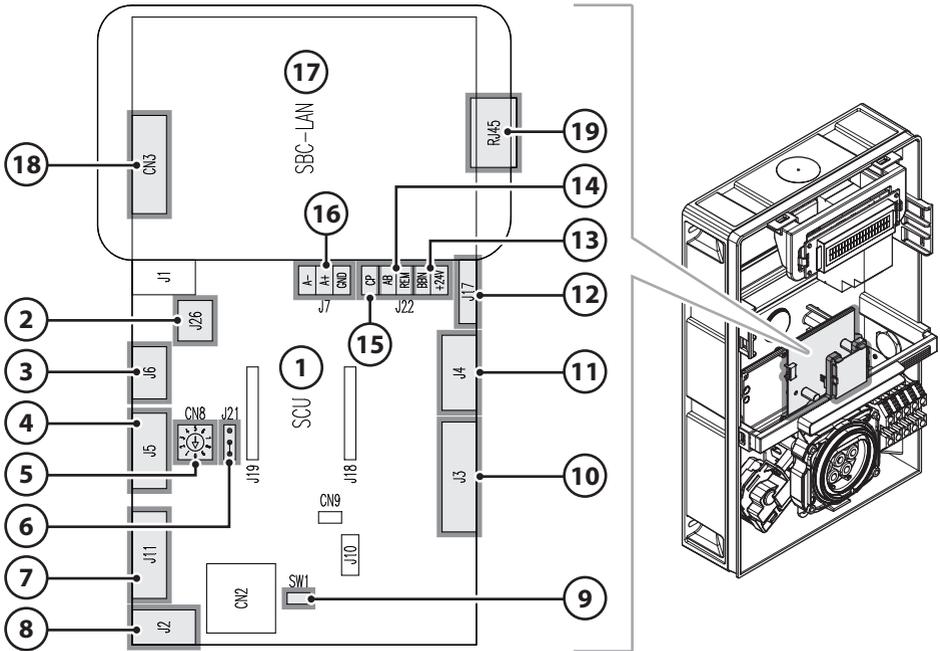

- | | | |
|--|--|---|
| <p>1. SCU: Scheda di controllo</p> <p>2. J26:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Power meter interno • Trasformatore amperometrico <p>3. J6: Blocco presa</p> <p>4. J5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circuiti pilota • Pulsante di stop • Striscia led RGB <p>5. CN8: Selettore corrente</p> <p>6. J21: Presenza ventilazione</p> <p>7. J11: Display LCD</p> | <p>8. J2: Altra SCU</p> <p>9. SW1: Pulsante di reebot</p> <p>10. J3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentatore • DC leakage detector • Contatore • Interruttore • Batteria <p>11. J4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mirror contact • Bobina di sgancio <p>12. J17: Lettore RFID</p> <p>13. BBN/+24V: Bobina di sgancio</p> | <p>14. AB/REM: Abilitazione remota</p> <p>15. CP: CP versione tethered</p> <p>16. A-/A+/GND: NET (RS485)</p> <p>17. SBC-LAN: local server con protocollo OCPP (opzionale)</p> <p>18. CN3: Power meter esterno</p> <p>19. RJ45: Router</p> |
|--|--|---|

3.6.1 SW1: PULSANTE DI REEBOT

Il pulsante di reebot permette di:

- Attraverso una breve pressione, riavviare la stazione.
- Attraverso una pressione prolungata, superiore a 20 s, provocare il reset della scheda alla configurazione di default.

ATTENZIONE



La configurazione di default è da utilizzarsi solo in caso di emergenza e potrebbe comunque non funzionare correttamente su alcune versioni. La configurazione originale deve essere ripristinata prima possibile, per farlo sarà necessario contattare l'assistenza.

3.6.2 CN8: SELETTORE CORRENTE

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo 4.1.3 di settaggio potenziometro.

3.6.3 AB-REM: CONTATTO DI ABILITAZIONE REMOTA

Il contatto di abilitazione remota (di default aperto) permette di:

- Se chiuso, sospendere la carica in corso o inibire una nuova carica. (La carica del veicolo ha inizio, ma viene sospesa dopo alcuni secondi).
- Se aperto, riprendere la carica in corso o permettere una nuova carica.

3.6.4 SBC-LAN: LOCAL SERVER CON PROTOCOLLO OCPP

Il local server con protocollo OCPP è un dispositivo per la gestione della stazione da remoto.

3.6.5 J21: PRESENZA VENTILAZIONE

Il connettore inibisce la carica dei veicoli che necessitano di ventilazione:

- Se l'ambiente è provvisto di ventilazione il jumper può essere spostato sul pin libero.

4. INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE

AVVERTENZA



Le operazioni di installazione della stazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato.

4.1 OPERAZIONI PRELIMINARI

4.1.1 IMBALLO

ATTENZIONE



Prestare la massima attenzione durante il trasporto e la movimentazione della stazione nel suo imballo: evitare di provocare qualsiasi forma di collisione.

1. Estrarre la stazione dall'imballo e posizionarla su una superficie orizzontale di dimensioni e caratteristiche adeguate a sostenerne il peso (es. un tavolo robusto).
2. Dopo la rimozione dell'imballo, verificare l'integrità della stazione e dei suoi componenti.


AVVERTENZA




I componenti dell'imballo devono essere consegnati negli appositi centri di smaltimento e in nessun caso lasciati incustoditi o alla portata di bambini, animali o di persone non autorizzate.

4.1.2 APERTURA COPERCHIO

1. Aprire lo sportello di carica.

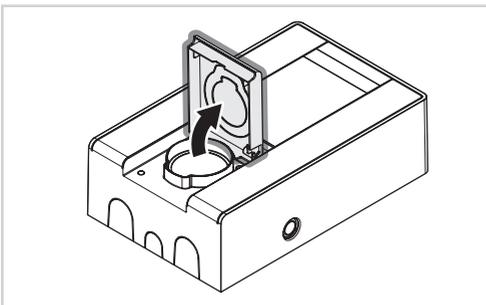


2. Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio.

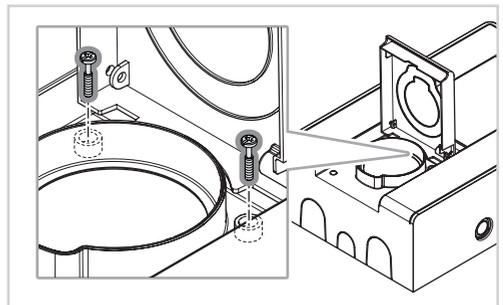



SERIE BE-W[2.0]

3. Sollevare e rimuovere il coperchio dalla base.

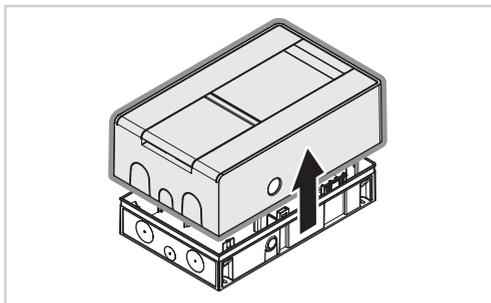


4.1.3 SETTAGGIO POTENZIOMETRO

1. Rimuovere la barra porta led dalla base.
2. Settare il potenziometro utilizzando un cacciavite a punta piatta. I valori del settaggio sono indicati nella tabella riportata di seguito.

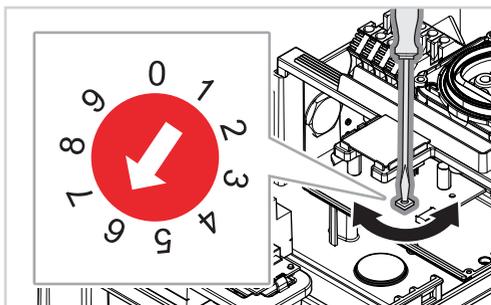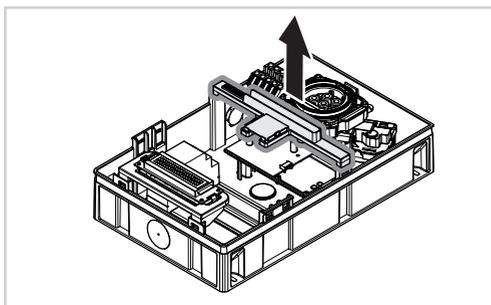

POSIZIONE	CORRENTE (A)	
	3,7 kW / 11 kW	7,4 kW / 22 kW
0	6	6
1	10	10
2	13	13
3	16	16
4	16	20
5	16	25
6	16	32
7	16	32
8	16	32
9	16	32

3. Riposizionare la barra porta led sulla base.

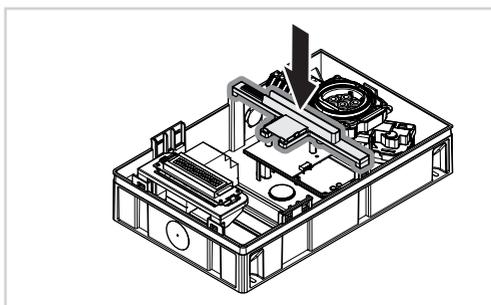



4.1.4 FORATURA PER INGRESSO CAVI

ATTENZIONE



La foratura per l'ingresso dei cavi deve essere funzionale al corretto passaggio del cavo di alimentazione.

1. Rimuovere uno degli elementi pretagliati dal co-
perchio in corrispondenza del punto di passaggio del
cavo di alimentazione.
2. Eseguire il foro per il passaggio del cavo di alimen-
tazione in corrispondenza di uno dei punti indicati
sulla base.

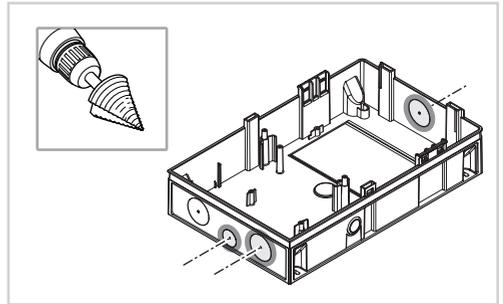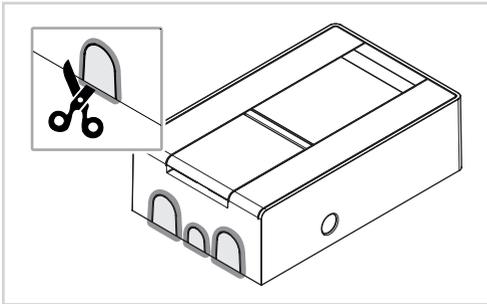



4.2 FISSAGGIO A PARETE

ATTENZIONE





Prima del montaggio a parete, verificare che la superficie di fissaggio sia idonea alle caratteristiche della stazione.

1. Posizionare la base alla parete lasciando da 50 a
150 cm dal pavimento al filo inferiore della presa.
2. Verificare la posizione dell'apparecchio utilizzan-
do una livella e segnare i punti di fissaggio sulla
parete.

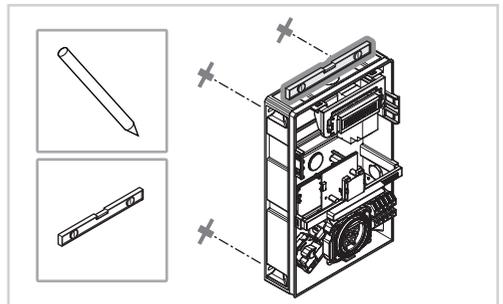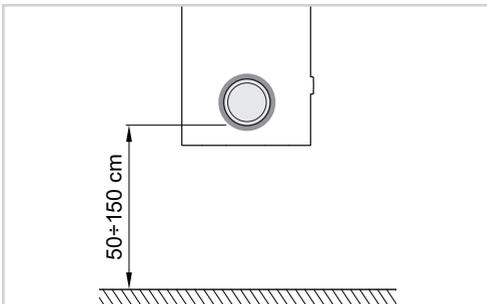

- Eseguire i fori sulla parete in corrispondenza dei punti precedentemente segnati.
- Inserire dei tasselli da parete nei fori.
- Montare la base della stazione alla parete utilizzando gli appositi fissaggi.

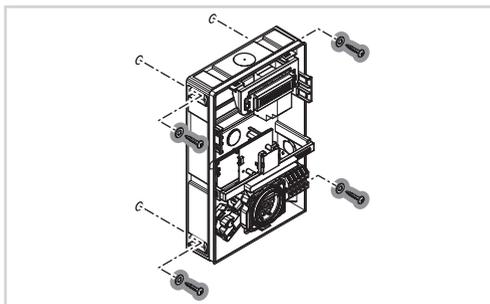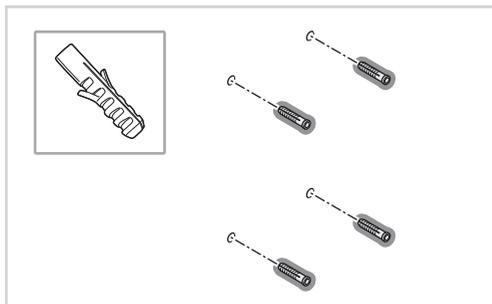

4.3 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

AVVERTENZA





Prima di effettuare l'allacciamento elettrico della stazione, verificare che non sia presente tensione nell'impianto.

- Togliere corrente all'impianto elettrico.
- Montare un pressacavo di grandezza adeguata nel foro per il passaggio del cavo di alimentazione.
- Inserire il cavo di alimentazione nel pressacavo ed effettuare il collegamento elettrico all'impianto utilizzando la morsetteria predisposta sulla base:
 - (A) collegamento monofase
 - (B) collegamento trifase

RIFERIMENTO	DIMENSIONE PRESSACAVO
A	MAX PG 21
B	MAX PG 11

NOTA

Per le caratteristiche del cavo di alimentazione, consultare il par. 4.3.2. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema elettrico.

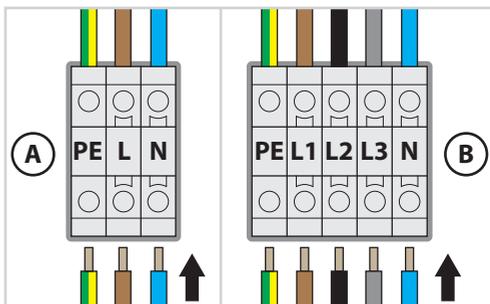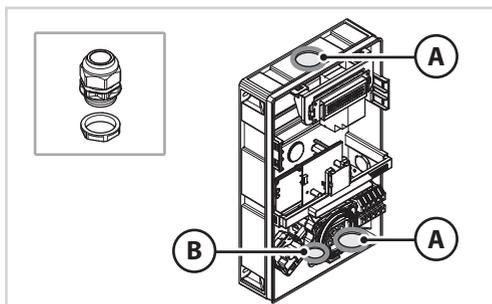

4. Alimentare la stazione dando tensione all'impianto.
5. Verificare i valori elettrici utilizzando un'adeguata strumentazione (es. multimetro).

NOTA

Per la verifica dei valori elettrici, consultare i requisiti dell'impianto (par. 4.3.1).

NOTA

In caso di stazioni tethered senza RCBO installate in IT/NL, si raccomanda all'installatore di collegare lo sganciatore a lancio di corrente accoppiato alle protezioni esterne del microcontrollore come da indicazioni su schema elettrico fornito nel prodotto.

ATTENZIONE

Valori differenti da quelli indicati nei requisiti dell'impianto (par. 4.3.1) potrebbero compromettere la carica.

4.3.1 REQUISITI DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Sistema di messa a terra	TT, TN(S), TN(C)
Tensione fra le fasi (L-L)	380 ÷ 400Vac
Tensione fra fase e neutro (L-N)	220 ÷ 230Vac
Tensione fra neutro e terra (N-PE)	< 5Vac
Frequenza (f)	50-60Hz
Resistenza di terra (Rt)	< 50Ω
Distorsione armonica totale (THD)	< 8%

4.3.2 CARATTERISTICHE LINEA DI ALIMENTAZIONE**ATTENZIONE**

La linea di alimentazione deve essere realizzata con cavi di sezione adeguata al carico ed avere installato un'adeguata protezione a monte. Il progettista dell'impianto elettrico è l'unico responsabile del dimensionamento della linea elettrica.

CARATTERISTICHE CAVO DI ALIMENTAZIONE*

Potenza (kW)	Voltaggio (V)	Corrente (A)	Sezione cavo (mm ²)	Lunghezza max. (m)
3,7	230	16	3G4	50
7,4	230	32	3G6	40
11	400	16	5G4	100
22	400	32	5G6	80

* Valori determinati considerando cavi tipo FG70R 0.6/1kV e calo di tensione <4%.

Secondo la tabella sopra citata si consiglia l'installazione di una protezione (minima) a monte con le seguenti caratteristiche: 3,7kW = 1P+N C16 / 7,4 kW = 1P+N C32 / 11 = kW 3P+N C16 / 22 kW = 3P+N C32

4.4 ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI GESTIONE

AVVERTENZA



Prima di ogni intervento sulla stazione togliere tensione e accertarsi dell'assenza di tensione su ogni parte utilizzando uno strumento idoneo all'impiego.

In base alla versione e al tipo di applicazione prevista, la stazione può essere inserita all'interno di una rete di gestione come stazione *master* o stazione satellite. Per connettere la stazione alla rete, procedere come segue:

1. Collegare la stazione *master* al computer o a una rete locale attraverso la porta Ethernet o WiFi (se presente).

NOTA

Per le specifiche del collegamento Ethernet, vedi par. 4.4.1.

2. Collegare alla stazione *master* la linea seriale RS485 proveniente dalle stazioni satellite (fino a 16 stazioni collegabili), vedi par. 4.4.2.

4.4.1 REQUISITI COLLEGAMENTO ETHERNET

Per il collegamento del cavo Ethernet alla stazione è necessario osservare le seguenti indicazioni:


1. Inserire un'estremità non crimpata del cavo Ethernet (Cat. 6 S/FTP) attraverso l'apposito passacavo presente sulla stazione.
2. Con uno strumento di crimpatura adeguato, crimpare l'estremità del cavo inserita all'interno della stazione.
3. Collegare il cavo alla porta Ethernet LAN del router presente sulla stazione.
4. Tagliare a misura e crimpare l'estremità del cavo che si trova all'esterno della stazione.
5. Collegare il cavo all'infrastruttura della rete locale.

La connessione deve soddisfare i seguenti requisiti:

Ethernet	RJ45
Tipologia cavo	8P+PE, schermato
Schermatura	<ul style="list-style-type: none"> • Per una lunghezza del cavo di 30 metri o inferiore, è sufficiente la connessione PE integrata. • Per una lunghezza del cavo superiore a 30 metri, è necessario collegare ulteriormente la schermatura a PE all'altra estremità del cavo.

4.4.2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO


COLLEGAMENTO CON SOLA ELETTRONICA SCU

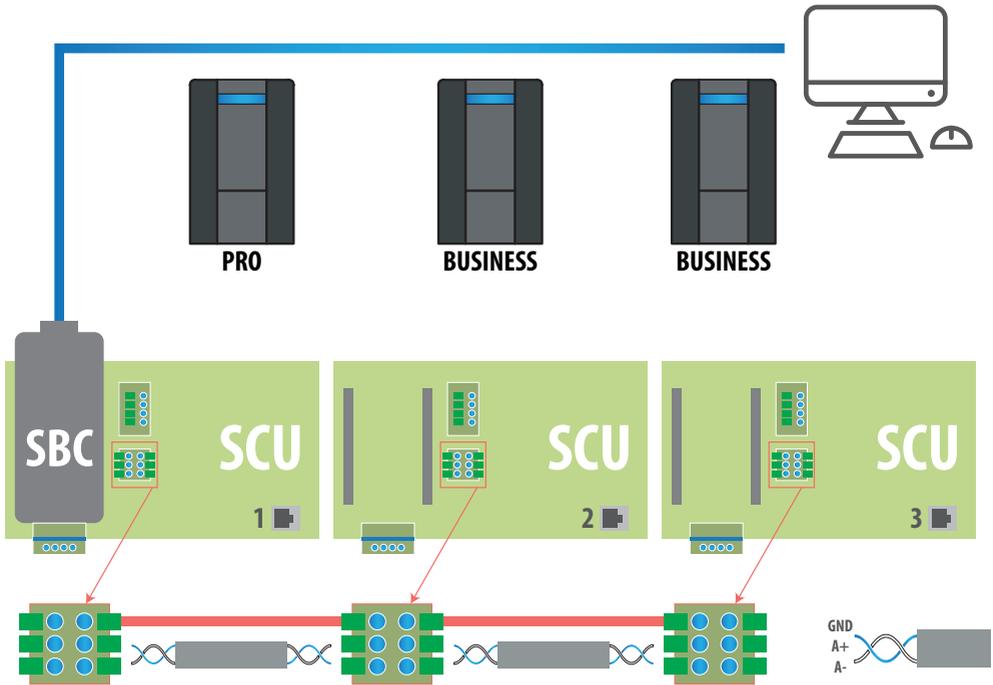

CARATTERISTICHE COLLEGAMENTO RS485

Cavo di rete	Tipo F/UTP CAT6 in tubazione separata
Capacità reciproca	< 10pF/m
Differenza di capacità	< 60pF/m
Coppia blu/bianco:	Blu: A+ Bianco: A-
Coppia marrone/bianco:	Marrone: GND Bianco: GND
Lunghezza max.	400 m tra prima ed ultima stazione

COLLEGAMENTO MISTO ELETTRONICHE MAXO/SCU

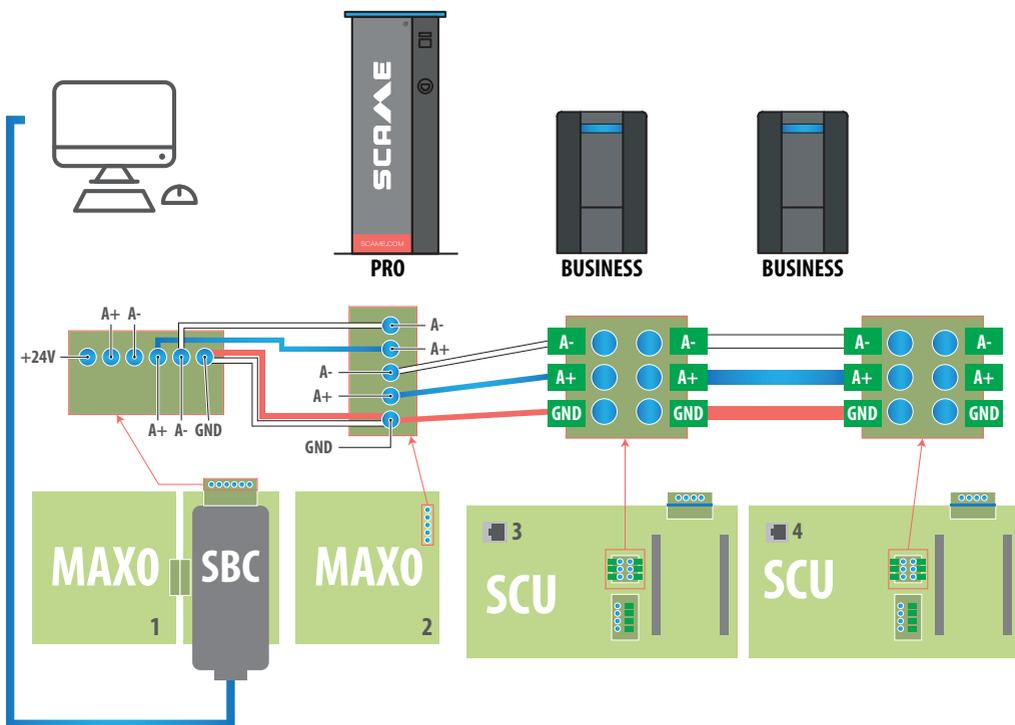

CARATTERISTICHE COLLEGAMENTO RS485

Cavo di rete	Tipo F/UTP CAT6 in tubazione separata
Capacità reciproca	< 10pF/m
Differenza di capacità	< 60pF/m
Coppia blu/bianco:	Blu: A+ Bianco: A-
Coppia marrone/bianco:	Marrone: GND Bianco: GND
Lunghezza max.	400 m tra prima ed ultima stazione

NOTA

le stazioni BUSINNES con elettronica MAXO sono compatibili solo con stazioni PRO prodotte prima del 2025.



4.5 MESSA IN SERVIZIO

AVVERTENZA





Prima di ogni intervento sulla stazione togliere tensione e accertarsi dell'assenza di tensione su ogni parte utilizzando uno strumento idoneo all'impiego.


1. Posizionare il coperchio sulla base della stazione.
2. Aprire lo sportello di carica.

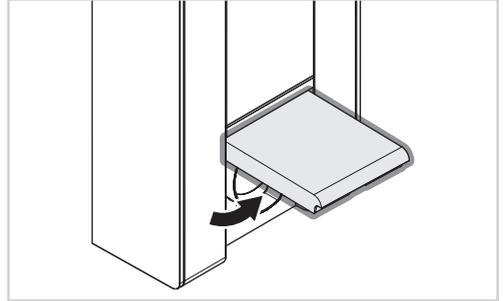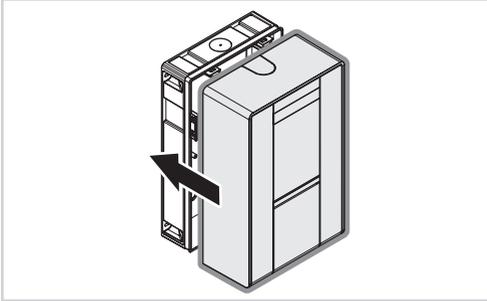

3. Montare le viti di fissaggio del coperchio.
4. Chiudere lo sportello di carica.

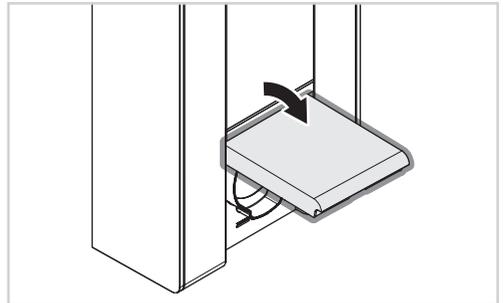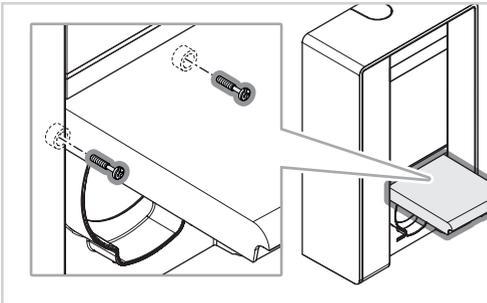

5. Alimentare la stazione dando tensione all'impianto elettrico.
6. Attendere che il led blu lampeggiante diventi verde.
7. La stazione è pronta per l'utilizzo.

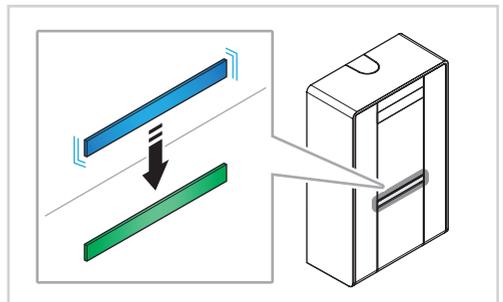

5. MODALITÀ OPERATIVE

A seconda della versione della stazione di ricarica (Lite/Business/Pro), si possono configurare le seguenti modalità operative:


- **FREE (par. 5.1):** l'accesso alla ricarica avviene liberamente, ovvero senza necessità di identificazione
- **PERSONAL (par. 5.2):** l'accesso alla ricarica avviene tramite identificazione via app o con carta RFID
- **NET (par. 5.3):** l'accesso alla ricarica avviene con o senza identificazione in base alle regole definite sul Management System Scame

5.1 MODALITÀ OPERATIVA FREE

NOTA

Le stazioni di ricarica in modalità FREE possono essere utilizzate liberamente senza la necessità di identificazione.

L'avvio di una sessione di ricarica in modalità operativa FREE avviene al semplice collegamento del cavo di ricarica al veicolo.

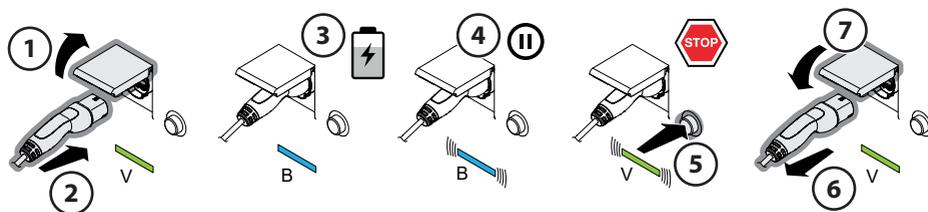

V: Verde

B: Blu

PROCEDURA DI CARICA DEL VEICOLO

1. Collegare il cavo di ricarica al veicolo
2. In caso di stazione di ricarica con presa, collegare l'altra estremità del cavo di ricarica alla stazione.
3. Attendere che il LED verde diventi blu. Il LED blu indica che la carica è iniziata
4. Attendere che il LED blu diventi intermittente. Il LED blu intermittente indica che la carica è stata completata
5. Premere il pulsante per interrompere la carica ed attendere che il LED diventi verde
6. In caso di stazione di ricarica con presa scollegare il cavo di ricarica dalla stazione
7. Richiudere lo sportello della stazione di ricarica e scollegare il cavo di ricarica dal veicolo

NOTA

In caso di stazione con Scame E-mobility APP, l'interruzione della ricarica è gestita dalla APP.

ATTENZIONE

Al termine della carica è obbligatorio scollegare il cavo di ricarica.

5.1.1 CAMBIO MODALITÀ DA FREE A PERSONAL

1. Terminare la carica in corso.
2. Tenere premuto il pulsante e contemporaneamente presentare sul lettore RFID la Master Card per cambiare modalità
3. Ripetere l'operazione per tornare alla modalità precedente

NOTA

In caso di stazione con Scame E-mobility APP, il cambio di modalità operativa è gestito dalla APP

5.1.2 SEGNALAZIONI DI STATO MODALITÀ OPERATIVA FREE

STATO	LED RGB	SEGNALAZIONE DISPLAY
Stazione non alimentata	×	×
Alimentare stazione	(((●)))	SCAME PARRE (firmware release)
Stazione alimentata	●	PRESA DISPONIBILE
Inserire spina nella presa	(((●)))	CONNETTORE INSERITO
Collegare veicolo	(((●)))	ATTESA EV
Se veicolo richiede carica	●	IN CARICA (taratura) (corrente)(energia)(tempo)
Se veicolo non richiede carica	(((●)))	SOSPENSIONE (corrente)(energia)(tempo)
Se stazione sospende la carica	(((●)))	ATTESA RM (tempo)
Premere pulsante	(((●)))	ESTRARRE CONNETTORE
Estrarre spina	●	PRESA DISPONIBILE

× spento


● - ● luce fissa

(((●))) - (((●))) luce a intermittenza

5.2 MODALITÀ OPERATIVA PERSONAL

Le stazioni di ricarica in modalità *PERSONAL* possono essere utilizzate solo previa identificazione.

L'avvio di una sessione di ricarica in modalità operativa *PERSONAL* avviene attraverso il metodo di identificazione della stazione di ricarica che varia in base alla versione (APP o carta RFID).

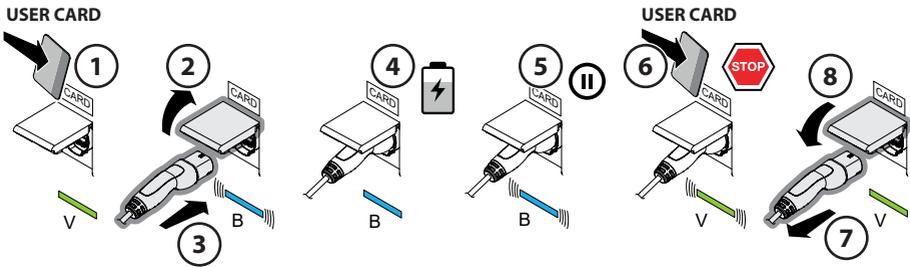

V: Verde B: Blu

PROCEDURA DI CARICA DEL VEICOLO

1. Presentare la User Card sul lettore RFID per identificarsi
2. Collegare il cavo di ricarica al veicolo
3. In caso di stazione di ricarica con presa, collegare l'altra estremità del cavo di ricarica alla stazione
4. Attendere che il LED verde diventi blu. Il LED blu indica che la carica è iniziata
5. Attendere che il LED blu diventi intermittente. Il LED blu intermittente indica che la carica è stata completata
6. Presentare la User Card sul lettore RFID per interrompere la carica ed attendere che il LED diventi verde
7. In caso di stazione di ricarica con presa scollegare il cavo di ricarica dalla stazione
8. Richiudere lo sportello della stazione di ricarica e scollegare il cavo di ricarica dal veicolo

NOTA

In caso di stazione con Scame E-mobility APP, l'identificazione, l'avvio e l'interruzione della ricarica sono gestiti dalla APP.

ATTENZIONE



Al termine della carica è obbligatorio scollegare il cavo di ricarica.

5.2.1 CAMBIO MODALITÀ DA PERSONAL A FREE

1. Terminare la carica in corso
2. Tenere premuto il pulsante e contemporaneamente presentare sul lettore RFID la Master Card per cambiare modalità

3. Ripetere l'operazione per tornare alla modalità precedente.

NOTA

In caso di stazione con Scame E-mobility APP, il cambio di modalità operativa è gestito dalla APP.

5.2.2 SEGNALAZIONI DI STATO MODALITÀ OPERATIVA PERSONAL

STATO	LED RGB	SEGNALAZIONE DISPLAY
Stazione non alimentata	×	×
Alimentare stazione	(((●)))	SCAME PARRE (firmware release)
Stazione alimentata	●	PRESENTARE CARTA
Presentare card	(((●)))	INSERIRE CONNETTORE
Inserire spina nella presa	(((●)))	CONNETTORE INSERITO
Collegare veicolo	(((●)))	ATTESA EV
Se veicolo richiede carica	●	IN CARICA (taratura) (corrente)(energia)(tempo)
Se veicolo non richiede carica	(((●)))	SOSPENSIONE (corrente)(energia)(tempo)
Se stazione sospende la carica	(((●)))	ATTESA RM (tempo)
Presentare card	(((●)))	ESTRARRE CONNETTORE
Estrarre spina	●	PRESENTARE CARTA

× spento

● - ● luce fissa

(((●)) - (((●)) luce a intermittenza

5.3 MODALITÀ OPERATIVA WEB/NET

La modalità operativa WEB/NET distingue fra stazioni Master e stazioni Satellite.

Le stazioni Master sono dotate del Management System Scame.

Le stazioni Satellite vengono controllate dalla Master.

L'accesso alla ricarica delle stazioni, siano esse Master o Satellite, può avvenire con o senza identificazione in funzione delle regole definite nel Management System Scame.

Il Management System Scame permette di configurare la modalità operativa WEB/NET in:

- **LOCAL:** l'intera gestione del sistema Master/Satellite è affidata al Management System Scame
- **OCPP:** la gestione del sistema Master/Satellite è affidata ad un provider esterno

Di default la stazione Master è configurata nella modalità operativa LOCAL ed i suoi punti di ricarica sono identificabili sul display e nel Management System Scame attraverso gli identificativi connettore "01", "02", "03", "04" (a seconda del numero di punti di ricarica della stazione Master).

Tali valori numerici degli identificativi connettore vengono pre-assegnati di default dalla fabbrica.

Per il cambio di modalità operativa da Local a Ocpp vedere la sezione IMPOSTAZIONI nel paragrafo del Management System Scame 5.3.2.

5.3.1 CONFIGURAZIONE SISTEMA MASTER/SATELLITE

Un sistema Master/Satellite può gestire fino ad un massimo di 16 punti di ricarica.

AGGIUNTA DI STAZIONI SATELLITE ALLA MASTER

Dopo aver installato la stazione Master è possibile aggiungere al sistema le stazioni satellite.

Per aggiungere le stazioni Satellite è necessario collegarle in cascata alla Master tramite protocollo di comunicazione Modbus RS485 (per maggiori dettagli vedere paragrafo 4.4.2).

Questi collegamenti devono essere fatti in assenza di alimentazione (sistema spento).

Nel rialimentare il sistema si dovrà accendere per prima la stazione Master e successivamente si dovranno alimentare una alla volta le stazioni Satellite. Attendere 30 secondi tra l'accensione di un satellite e l'altro.

Il Management System Scame rileverà automaticamente la stazione Satellite entro 30 secondi dalla sua accensione e ne imposterà automaticamente la modalità operativa in WEB/NET (Satellite).

Di default gli identificativi connettori delle stazioni Satellite vengono configurati in fabbrica con i valori numerici "11", "12", "13", "14" (a seconda del numero di punti di ricarica della stazione Satellite) e sono visualizzabili sul display della stazione.

Le stazioni Satellite che hanno un unico punto di ricarica sono configurate in fabbrica con il valore numerico "16".

In base alla sequenza di accensione delle stazioni Satellite, questi valori verranno modificati automaticamente in ordine crescente e contiguo rispetto agli identificativi numerici della Master.

ATTENZIONE



È possibile alimentare tutte le stazioni Satellite contemporaneamente, ma in tal modo il valore dell'identificativo connettore sarà casuale.

Per modificare la sequenzialità dei valori degli identificativi connettore sarà necessario spegnere la stazione Master, resettare tutte le stazioni satellite alle impostazioni di fabbrica (vedere paragrafo 3.6.1) e successivamente togliere l'alimentazione all'intero sistema. Riavviare secondo la procedura soprastante.

ATTENZIONE: è possibile alimentare tutte le stazioni Satellite contemporaneamente, ma in tal modo il valore dell'identificativo connettore sarà casuale.

Per modificare la sequenzialità dei valori degli identificativi connettore sarà necessario spegnere la stazione Master, resettare tutte le stazioni satellite alle impostazioni di fabbrica (vedere paragrafo 3.6.1) e successivamente togliere l'alimentazione all'intero sistema. Riavviare secondo la procedura soprastante.

MODIFICA DEGLI IDENTIFICATIVI CONNETTORE NELLE MODALITÀ OPERATIVE LOCAL E OCPP

Nella schermata "dettagli del connettore" nel Management System Scame è possibile modificare i valori degli identificativi connettore (vedere sezione 5.3.2.1).

BE-W[2.0]

Identificativo

Connettore

Dettagli del connettore

Identificativo connettore: 1

Nome:

Numero seriale: 00012345
Tipo scheda: SCU
Versione bootloader: V4.5

Tipologia di connettore: Connettore Tipo 2
Revisione hardware: 8C
Unit ID: 1

Potenza nominale: 22.160 kW
Versione firmware: V4.3.3B 8C

ANNULLA SALVA

L'identificativo connettore viene assegnato automaticamente durante la configurazione del sistema Master/Satellite.

Attraverso il Management System Scame è possibile modificare i valori numerici degli identificativi connettore per farli comparire a display nella sequenza desiderata.



ATTENZIONE



L'identificativo connettore, che è il valore visibile sul display delle stazioni, attualmente può essere modificato quando il sistema Master/Satellite è nella modalità operativa LOCAL.

5.3.2 MANAGEMENT SYSTEM SCAME

Per accedere al Management System Scame incorporato nelle stazioni Master collegarsi via LAN all'indirizzo IP della stazione dal proprio browser e inserire le credenziali; non è richiesta l'installazione di alcun software.

Indirizzo IP (default)	192.168.30.126
Username	administrator
Password	Admin123-

5.3.2.1 MONITOR STAZIONI

In questa schermata vengono visualizzate le stazioni di ricarica e lo stato dei relativi connettori.

1. Visualizza ulteriori dettagli stazione

2. Visualizza ulteriori dettagli connettore



Schermata dettaglio connettore

Nella schermata di dettaglio connettore si possono visualizzare maggiori dettagli ed effettuare diverse azioni.

1. Modello stazione
2. Stato connettore
3. Modalità Operativa e di identificazione
4. Informazioni sullo stato della sessione di ricarica
5. Dettagli del connettore: per ritrovare informazioni su identificativo connettore e nome.
Nel campo “nome” è possibile caratterizzare in maniera descrittiva il punto di ricarica.
La descrizione sarà visibile nel Management System Scame nella schermata “monitor stazioni”.
6. Cambia regola di identificazione: Local Free (senza identificazione) oppure Local Net (identificazione necessaria)
 - **LOCAL FREE:** l’accesso alla ricarica avviene liberamente, ovvero senza necessità di identificazione
 - **LOCAL NET:** l’accesso alla ricarica avviene tramite identificazione con carta (lettura carta RFID) oppure attraverso comando “Avvia ricarica” da management system Scame (vedi punto 9 della lista sottostante)
7. Abilitazione/Disabilitazione del connettore
8. Hard Reset del connettore
9. Avvia ricarica: Per l’avvio è necessario selezionare il numero di carta (Tag) con il quale avviare la sessione (funzione disponibile solo in modalità Local Net)
10. Regolazione della potenza massima erogabile dal singolo connettore
11. Configurazione Hardware: permette agli utenti abilitati di cambiare i parametri di sistema del connettore ed effettuare gli aggiornamenti Firmware

5.3.2.2 CARTE E PIANI TARIFFARI

- In modalità “Local Free” le regole di identificazione stabilite nelle schermate “Carte” e “Piani Tariffari” non ven-

gono considerate poiché l'accesso alla ricarica avviene liberamente e non richiede l'identificazione dell'utente.

- In modalità “Local Net” è possibile visualizzare e gestire l'abilitazione delle carte registrate nel Management System Scame e loro eventuale data di validità.

Id carta ↓	Descrizione	Attiva	Data di scadenza (ddMM/yyyy)	Piano tariffario	Operazioni
99A32781	Red Card				
0B6FC8E5	White Card				

Nella schermata “Carte” è possibile visualizzare, aggiungere e modificare l'abilitazione/disabilitazione delle carte.

Per ogni carta è possibile:

- Definire una data di scadenza al termine della quale la carta non sarà più abilitata alla ricarica **FREE**: accesso libero.
- Associare un “Piano Tariffario” per definire ulteriori limitazioni alla ricarica

Nella schermata “Piani Tariffari” è possibile visualizzare, modificare e creare nuovi piani tariffari.

I Piani Tariffari consistono nella definizione di alcune limitazioni che possono essere applicate alla sessione di ricarica.

Si possono definire le seguenti variabili:

- **Numero massimo di sessioni di ricarica** – corrisponde al numero massimo di sessioni di ricarica che una carta può avviare.
Ogni avvio di sessione di ricarica scalerà il conteggio di un'unità indipendentemente dal tempo o energia erogata.
- **Tempo Totale**: un valore complessivo di tempo disponibile da utilizzare entro la scadenza della carta
- **Tempo Parziale**: un valore massimo di tempo disponibile per sessione di ricarica
- **Energia Totale**: un valore complessivo di energia erogabile da utilizzare entro la scadenza della carta
- **Energia Parziale**: un valore massimo di energia erogabile per sessione di ricarica

NOTA

La schermata “Piani Tariffari” è disponibile solamente nella modalità Local Net.

- In modalità “OCPP” è possibile visualizzare la “Local List” e la “Cache” definite dal protocollo OCPP.
Le regole di identificazione sono gestite nella central station del provider OCPP

5.3.2.3 TRANSAZIONI

In questa schermata è possibile visualizzare ed esportare la lista delle transazioni di ricarica effettuate sulle stazioni di ricarica.

5.3.2.4 EVENTI

In questa schermata vengono registrati tutte le operazioni effettuate all'interno del "Management System Scame".

5.3.2.5 UTENTI

In questa schermata è possibile definire gli utenti che hanno accesso al sistema.

Ad ogni utente è possibile assegnare un Ruolo che ne definisce i permessi di accessibilità al Management System Scame.

RUOLI

- Amministratore: ha piena accessibilità al sistema
- Gestore dei dati: ha accesso solamente alle schermate "Carte" e "Piani Tariffari"
- Operatore: ha accesso solamente alla schermata delle "Transazioni"

NOTA**Possano esserci più utenti con lo stesso Ruolo**

Utente	Identificativo	Altro	Ruolo	Lingua	Operazioni
ADMINISTRATOR			Amministratore	Inglese	<input checked="" type="checkbox"/>

5.3.2.6 IMPOSTAZIONI

In questa sezione è possibile configurare le seguenti impostazioni del “Management System Scame”.

- Generali: configurazioni relative a lingua e fusi orari
- Rete: configurazioni di rete per l’accesso da remoto alla stazione
- Modalità operativa: cambio della modalità operativa, da LOCAL a OCPP, e configurazione dei parametri del protocollo OCPP
- Load Balancing: configurazioni relative al bilanciamento delle potenze erogabili dalle stazioni di ricarica (vedere paragrafo 5.3.2.8)
- Avanzate: in questa schermata è possibile effettuare:
 - Aggiornamenti software e firmware dell’intero sistema di ricarica

NOTA

L’aggiornamento firmware effettuato tramite questa schermata ha effetto su tutto il sistema di ricarica (stazioni Master e relative stazioni Satellite).

Per effettuare aggiornamento firmware di uno specifico connettore, andare nella “Configurazione Hardware” nella schermata “Monitor Connettori” vedi paragrafo 5.3.2.1

- Riavvio hardware e riavvio software

5.3.2.7 LOAD BALANCING

Il Management System Scame permette di definire diverse regole con le quali gestire il bilanciamento delle potenze erogabili dal sistema di ricarica.

Qualora il sistema non avesse a disposizione potenza a sufficienza da permettere a tutti i punti di ricarica l’erogazione della potenza minima necessaria al corretto svolgimento di una sessione di ricarica, eventuali nuove sessioni verrebbero temporaneamente sospese. Le sessioni di ricarica temporaneamente sospese verranno automaticamente re-inizializzate al terminare di una delle sessioni di ricarica in corso.

NOTA

La funzionalità Load Balancing Scame può essere attiva in tutte le modalità operative WEB/NET (Local Free, Local Net, OCPP).

- **Disabilitato:** il sistema non effettua bilanciamento dei carichi
- **Load Balancing:** Questa funzionalità permette di definire una soglia massima di potenza (Set Point) per l'intero sistema Master/Satellite. Nel caso in cui la **somma delle potenze nominali dei punti di ricarica impegnati** superasse questa soglia interverrà l'algoritmo di bilanciamento democratico dei carichi "Load Balancing". Questo ridistribuirà democraticamente a tutti i connettori la potenza disponibile dall'intero sistema mantenendola così al di sotto della soglia massima stabilita, ma consentendo a tutti i veicoli di continuare a ricaricarsi.
L'algoritmo non tiene conto di quante e quali fasi sono impegnate nella carica e impone la stessa potenza sia ai veicoli trifase che monofase
- **Dynamic Load Balancing:** Questa funzionalità permette di definire una soglia massima di potenza (Set Point) per ogni fase del sistema (R-S-T) per l'intero sistema Master/Satellite. Nel caso in cui **la somma delle potenze istantanee erogate dai punti di ricarica impegnati** superasse questa soglia verrà attivato l'algoritmo di bilanciamento dinamico dei carichi "Dynamic Load Balancing". Questo ridistribuirà la potenza disponibile dall'intero sistema ai diversi punti di ricarica.
L'algoritmo tiene conto di quante e quali fasi sono impegnate nella carica e regola la potenza in funzione che il veicolo sia trifase o monofase.

NOTA

Al fine di permettere il funzionamento dell'algoritmo sarà necessario configurare il cablaggio delle fasi per ogni singolo punto di ricarica.

Questa configurazione viene impostata alla voce del menu dedicato.

- Set Point: è la soglia massima di potenza che viene definita per l'intero sistema verifica che la somma delle potenze istantanee erogate dalle stazioni di ricarica non superi questo valore.. Può essere di due tipi
 - Statico: Il sistema non considera eventuali assorbimenti di altri carichi. (Dynamic Load Balancing Dinamico e Load Balancing)
 - Dinamico: Il sistema tiene in considerazione eventuali assorbimenti di altri carichi. (Solo Dynamic Load Balancing Dinamico)

NOTA

Per permettere al sistema di considerare il consumo di altri carichi sarà necessario installare un Energy Meter a monte dell'impianto che si intende monitorare. Vedere il paragrafo successivo per ulteriori dettagli.

INSTALLAZIONE ENERGY METER E CONFIGURAZIONE

Per il funzionamento del Load Balancing Dinamico con Set-Point Dinamico occorre installare un energy meter a monte dell'impianto che si intende monitorare.

I seguenti modelli di Energy Meter sono compatibili con il Management System Scame:

- **Algo2 UEM1P5-4D** (1101.0011.0001) o **UEM6C-4D E** (1113.0011.0001)
- **Lovato DMG300 + EXM1013**
- **Gavazzi EM24-DIN.AV5.3.X.E1.X**

Affinché l'energy meter sia in grado di rilevare gli assorbimenti sulla linea è necessario collegare:


- N.3 sonde di corrente (una per ogni fase):
 - La sonda si realizza con un trasformatore amperometrico (TA) con uscita a 5A
 - Si raccomanda di dimensionare il TA in funzione della dimensione del cavo e della corrente da misurare
 - Per semplicità di posa e manutenzione si suggerisce la scelta di un TA di tipo apribile
- N.3 sonde di tensione (una per ogni fase):
 - La sonda si realizza con un semplice collegamento elettrico.
 - Per semplicità di posa e manutenzione si suggerisce di collegare l'energy meter a valle delle protezioni di presenza tensione (se presenti)

NOTA

Verificare le disposizioni installative vigenti nel paese.

SERIE BE-W[2.0]

Di seguito si riporta un esempio di collegamento tipico dell'energy meter:

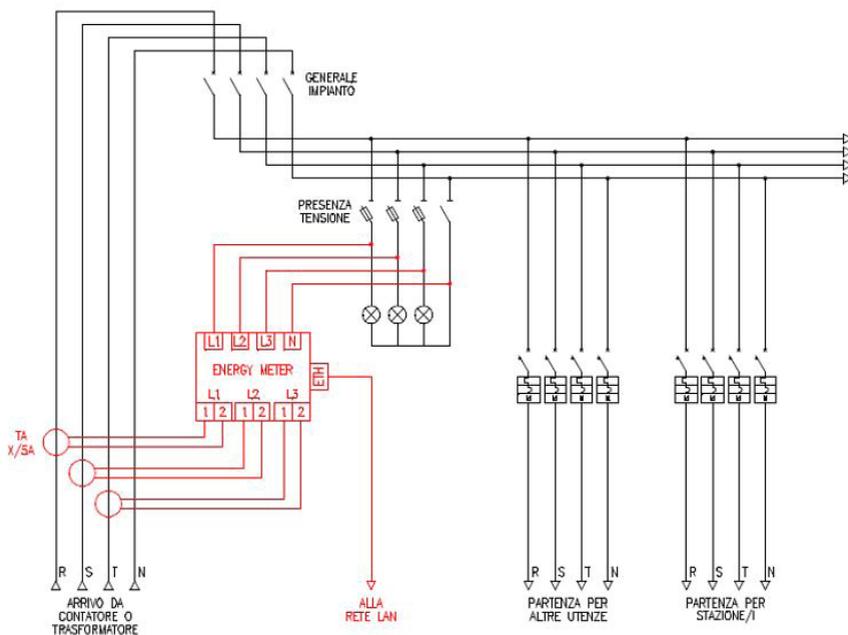

Affinché l'energy meter sia raggiungibile dal Management System Scame è necessario configurare i suoi parametri di rete: consultare la documentazione a corredo dell'energy meter designato per impostare:

- Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway:
 - Da richiedere espressamente al proprio amministratore di rete.
- DNS primario:
 - Da richiedere al proprio amministratore di rete, se non strettamente necessario è possibile lasciare il default 8.8.8.8
- DNS secondario:
 - Da richiedere al proprio amministratore di rete, se non strettamente necessario è possibile lasciare il default 8.8.4.4
- Indirizzo Modbus:
 - Default 01
- Porta Modbus
 - Default 502 per i modelli: Algo2 e Gavazzi
 - Default 1001 per i modelli: Lovato

6. FUNZIONALITÀ

6.1 CAMBIO LINGUA DEL DISPLAY

- Cambio lingua: pressione breve del pulsante.
- Imposta lingua di default: pressione lunga del pulsante.

NOTA

Un'attesa superiore a un minuto a seguito di una pressione breve del pulsante, riporta la lingua alle impostazioni di default.

6.2 GESTIONE UTENTI

In modalità di funzionamento PERSONAL è possibile abilitare o disabilitare le User Card all'utilizzo della stazione.

6.2.1 INSERIMENTO NUOVE USER CARD

1. Impostare la stazione in modalità PERSONAL (display: PM PRESENTARE CARTA).
2. Presentare la Master Card sul lettore RFID per passare alla gestione archivio (display: GESTIONE ARCHIVIO – PRESENTARE CARTA)
3. Presentare sul lettore RFID la User Card da inserire in memoria (display: ID REGISTRO – 001 UTENTI).
4. Presentare eventuali ulteriori User Card che si vogliono inserire in memoria.
5. Chiudere la gestione archivio presentando la Master Card o facendo scadere il conto alla rovescia.

6.2.2 CANCELLAZIONE USER CARD

1. Impostare la stazione in modalità PERSONAL (display: PM PRESENTARE CARTA).
2. Presentare la Master Card sul lettore RFID per passare alla gestione archivio (display: GESTIONE ARCHIVIO – PRESENTARE CARTA).
3. Presentare sul lettore RFID la User Card da cancellare dalla memoria (display: CANCELLARE UTENTE?).
4. Presentare nuovamente sul lettore RFID la User Card per confermare la cancellazione (display: ID CANCELLATO–000 UTENTI).
5. Presentare in questa maniera eventuali ulteriori User Card che si vogliono cancellare dalla memoria.
6. Chiudere la gestione archivio presentando la Master Card o facendo scadere il conto alla rovescia.

6.3 SCAME E-MOBILITY

Attraverso l'app SCAME E-MOBILITY è possibile gestire la stazione direttamente dallo smartphone o da un dispositivo multimediale, in particolare è possibile:


- Autorizzare, monitorare e arrestare la carica del veicolo.
- Cambiare modalità di funzionamento (FREE o PERSONAL).
- Abilitare e impostare la funzione di Power Management.

NOTA

È possibile scaricare l'app SCAME E-MOBILITY da Google Play per Android e/o Apple Store per IOS.

6.3.1 ATTIVAZIONE STAZIONE


1. Scaricare l'app SCAME E-MOBILITY sul dispositivo multimediale.
2. Posizionarsi di fronte alla stazione accesa.
3. Avviare l'app SCAME E-MOBILITY.
4. Accettare l'informativa sulla privacy e i termini di servizio premendo il tasto ACCETTA E CONTINUA.
5. Proseguire attraverso le schermate del tutorial premendo il tasto AVANTI.



6. Dalla schermata Elenco stazioni cercare la rete wifi della stazione premendo il tasto +.



7. Premere il tasto RETI WI-FI e connettersi alla rete della stazione (SSID: ChargePointScame 100xxxxxxx, PW: SCUwifi1963!).

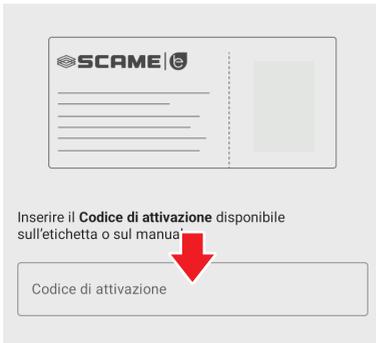

8. Inserire il codice di attivazione presente sul foglio delle Istruzioni di sicurezza o sulla stazione. Dopodiché premere il tasto CONFERMA.



9. Impostare il nome della stazione e premere il tasto CONFERMA.

NOTA

Si consiglia di non lasciare il nome di default della stazione.



10. Impostare il PIN a 5 cifre e premere il tasto CONFERMA.



11. Infine, se si vuole connettere la stazione ad una rete wifi esterna, inserire il nome della rete (SSID) e la sua password per connettere la stazione. Premere il tasto CONFERMA o Salta la procedura per completare l'attivazione della stazione.

NOTA


Se si effettua l'accesso da un dispositivo differente rispetto a quello sul quale è stata eseguita l'attivazione, sarà necessario effettuare il login utilizzando il PIN impostato, per cui si consiglia di annotarlo prima di premere il tasto CONFERMA.

6.3.2 CODICI DI ATTIVAZIONE

NOTA

Le etichette indicate di seguito sulla stazione sono presenti anche sul foglio delle Istruzioni di sicurezza.

1. PIN/PASSWORD WI-FI: Necessario per attivazione app SCAME E-MOBILITY (par. 6.3.1)
2. QR CODE CHAIN 2: Necessario per attivazione Chain 2 (par. 6.3.3)

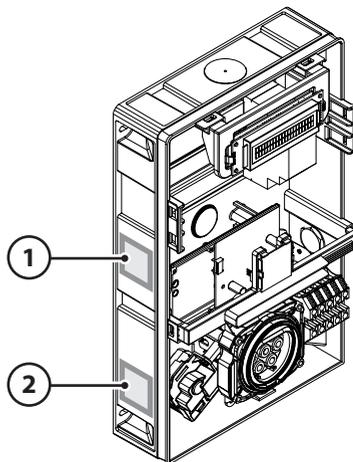

6.3.3 ATTIVAZIONE CHAIN2 (SOLO PER MERCATO ITALIANO)

ATTENZIONE



Prima dell'attivazione del sistema Chain2 verificare con il proprio fornitore di energia che:

- il contatore sia di seconda generazione;
- l'infrastruttura della cabina di distribuzione dell'energia della zona sia compatibile con il protocollo Chain2.

Prima di eseguire la procedura di attivazione Chain2, accertarsi di avere eseguito l'attivazione della stazione (par. 6.3.1). Successivamente, procedere come segue:

1. Scaricare gratuitamente l'app CHAIN2 ACTIVATOR da Google Play/Apple Store.
2. Posizionarsi di fronte alla stazione accesa.
3. Avviare l'app CHAIN2 ACTIVATOR.
4. Effettuare la registrazione compilando i campi richiesti con i dati del titolare del POD.
5. Confermare la registrazione al ricevimento della mail di verifica.
6. Effettuare il login.
7. Creare un impianto compilando i dati richiesti con i dati del POD.

8. Attendere l'attivazione servizio (da 3 a 5gg lavorativi) quando lo stato POD passerà da arancione a verde.
9. Aggiungere la scheda Chain2.

NOTA

Per aggiungere la scheda Chain2, GPS e Bluetooth del dispositivo devono essere attivati.

10. Inquadrare il QR code presente sul foglio delle Istruzioni di sicurezza o all'interno della stazione e procedere (una sola scheda Chain2 deve essere accesa, il LED 1 deve essere verde fisso ed il LED 2 giallo lampeggiante).
11. Se l'attivazione è completata con successo, la scheda Chain2 verrà associata al POD (LED 1 verde fisso, LED 2 verde lampeggiante alla ricezione del segnale).
12. Se l'attivazione non è completata con successo, ripetere procedura dal punto 9.
13. Salvare e chiudere l'applicazione.

NOTA

Il salvataggio necessita che il dispositivo sia connesso ad Internet. Nel caso la connessione non fosse disponibile, si prega di non chiudere l'app e di ripetere il salvataggio quando la connessione sarà disponibile.

ATTENZIONE

Il collegamento tra stazione e contatore avviene grazie alla tecnologia "Power Line" che consente di raggiungere anche distanze importanti.

La qualità del segnale però può essere degradata dal numero di derivazioni della linea elettrica che intercorrono tra il contatore e la stazione oppure da disturbi elettrici causati dalla presenza di altri dispositivi sulla rete che compromettono il segnale.

VIDEO TUTORIAL ATTIVAZIONE CHAIN2

Per l'attivazione del sistema Chain2 è possibile utilizzare anche il video tutorial inquadrando il QR Code riportato a lato:

**6.3.4 ATTIVAZIONE TIC-LINKY (SOLO PER MERCATO FRANCESE)**

Per l'attivazione della stazione con il collegamento al contatore di energia LINKY è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che a valle del misuratore di energia LINKY sia collegato l'interruttore generale dell'impianto

SERIE BE-W[2.0]

elettrico.

2. Collegare l'alimentazione alla stazione assicurandosi di connettere anche il PE.
3. Collegare con un cavo CAT5 o CAT6 i terminali I1 e I2 del contatore di energia LINKY al connettore TIC ai due ingressi posizionati sulla scheda elettronica TIC-LINKY inserita sul lato sinistro della stazione.

NOTA

Si consiglia l'uso di un cavo Belden 9842.

ATTENZIONE




Per installazioni con cavo superiore a 30 metri, il Fabbricante non si assume la responsabilità per eventuali malfunzionamenti e/o eventuali guasti della stazione.

4. Alimentare la stazione dando tensione all'impianto elettrico.
5. Eseguire l'attivazione della stazione (vedi par. 6.3.1).

NOTA

- **La potenza massima P_{MAX} deve essere inferiore alla potenza sottoscritta con il fornitore.**
- **Non è prevista la modalità di power management ECO Plus.**

SCHEMA DI COLLEGAMENTO LINKY

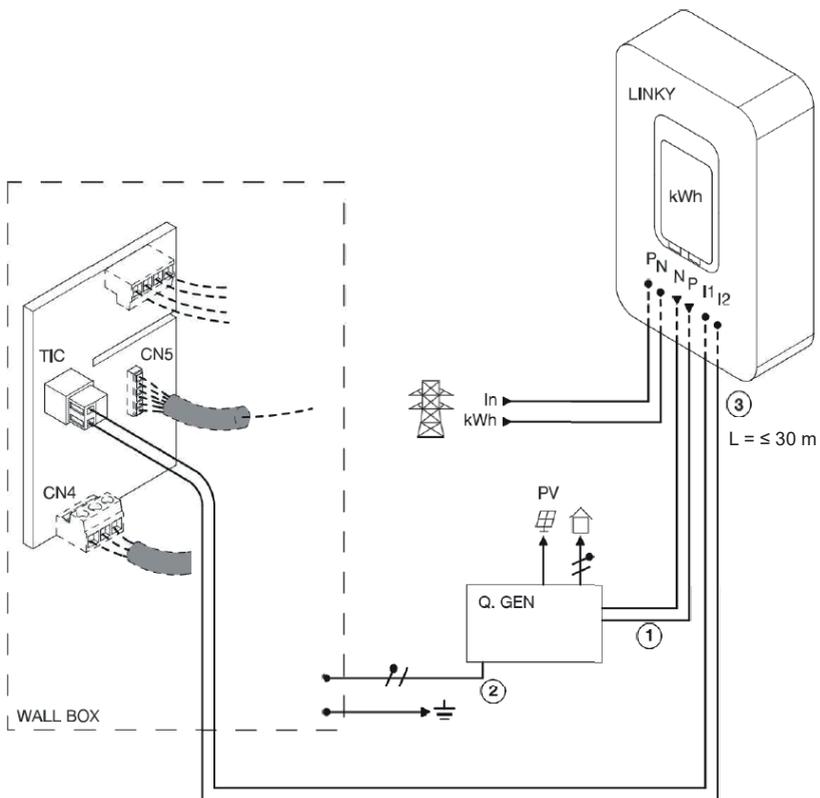

7. ACCESSORI

NOTA

Per consultare le specifiche tecniche dei vari accessori disponibili, fare riferimento alla documentazione online fornita dal Fabbricante.

7.1 PROGRAMMATORE CARD (208.PROG2)

NOTA

Il software del Programmatore Card è compatibile solo con i sistemi operativi Microsoft Windows 7, 8, 10 e 11.


7.1.1 PRIMO UTILIZZO

1. Scaricare sul computer il software del Programmatore Card *208Prog2_V20.zip* dall'area download del Fabbricante: <https://e-mobility.scame.com/download>.
2. Eseguire il file *208Prog2Installer_V20.exe* per installare il software del Programmatore Card.

NOTA


Salvo esigenze particolari, si consiglia di accettare le scelte proposte e di installare i driver (nel caso l'installazione dei driver non fosse possibile, procedere comunque).

3. Collegare il Programmatore Card ad una porta USB del computer.

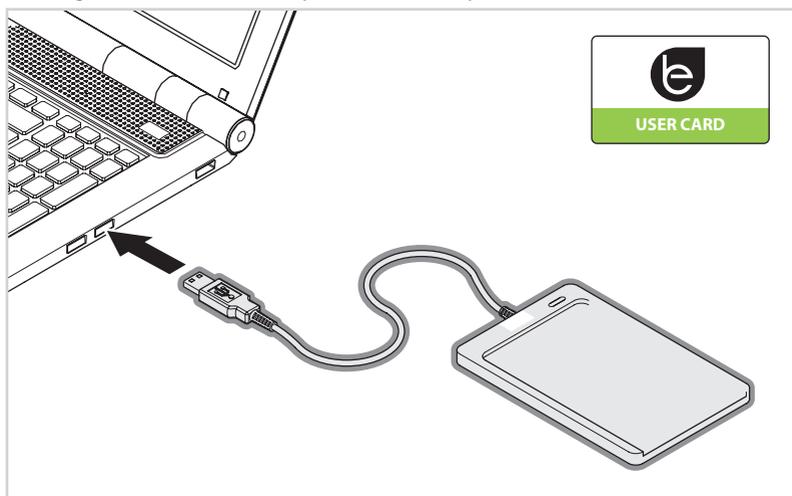

4. Eseguire il file *208Prog2_V2.exe* per avviare il software del Programmatore Card.

- Inserire il PIN di blocco scrittura non autorizzata (opzionale, 5 cifre, default 00000).
- Verificare la corretta connessione del Programmatore Card (riquadro verde in basso a sinistra).

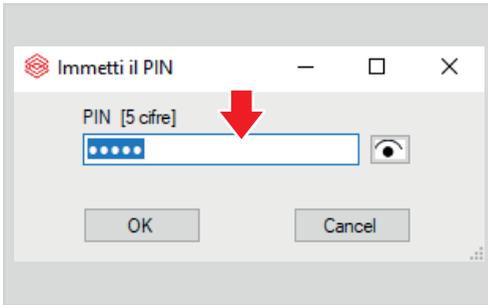

- Selezionare la lingua desiderata dal menu OPZIONI.



7.1.2 PROGRAMMAZIONE USER CARD

- Poggiare la User Card sul Programmatore Card. Il software visualizzerà la schermata di programmazione.
- Per cambiare il codice della User Card (opzionale): Modificare il campo UID inserendo 8 cifre esadecimali (es.AAAA0001).



SERIE BE-W[2.0]

3. Per creare una carta senza limitazioni lasciare il tipo di accesso selezionato su LIBERO.
4. Cliccare sul pulsante CREA CARD, un breve segnale acustico confermerà la creazione della carta.

Dati Carta

49E7CA53 UID

Copia UID

49E7CA53 UID User

Tipo di accesso

Libero Limitato

Crea CARTA

A red arrow points to the 'Libero' radio button.

5. Per abilitare le limitazioni selezionare il tipo di accesso LIMITATO:
 - Per attivare una o più limitazioni, marcare il campo relativo.
 - Per modificare il parametro, cliccare sulle frecce.
 - Lasciare il campo in bianco se non si vuole attivare la relativa limitazione.

Copia UID

5CECC153 UID User

Tipo di accesso

Libero Limitato

10 N° Ricariche

27/04/2021 Data

5 Limite Energia [kWh]

60 Limite tempo di ricarica [min]

Crea CARTA

A red arrow points to the 'Limitato' radio button.

NOTA

I parametri Limite Energia [kWh] e Limiti tempo di ricarica [min] sono impostabili solo per le versioni firmware 1.4.020 o successive.

6. Cliccare sul pulsante CREA CARD, un breve segnale acustico confermerà la creazione della carta.

Dati Carta

49E7CA53 UID

Copia UID

49E7CA53 UID User

Tipo di accesso


Libero Limitato

Crea CARTA

A red arrow points to the 'Crea CARTA' button.

7.1.3 PROGRAMMAZIONE MASTER CARD

1. Poggiare la Master Card sul Programmatore Card. Il software visualizzerà la schermata di programmazione.
 - Per impostare data e ora della stazione, selezionare DATA ORA (A).
 - Per cancellare le User Card memorizzate nella stazione, selezionare CANCELLA LISTA (B).
 - Cliccare sul pulsante CREA CARD (C), un breve segnale acustico confermerà la creazione della carta.
2. Passare la Master Card sul lettore RFID della stazione per rendere esecutiva l'impostazione.

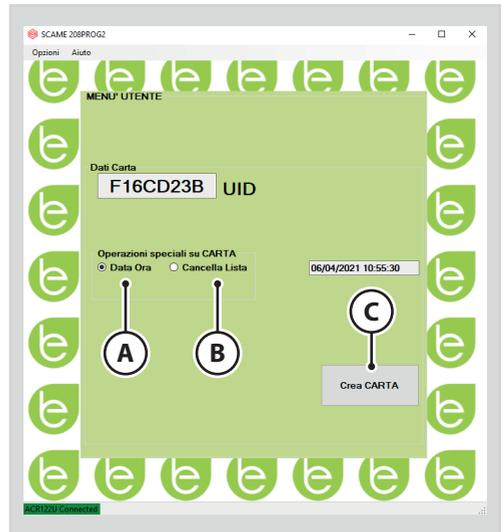

7.2 POWER MANAGEMENT (OPZIONALE): 208.PM01/ 208.PM02

ATTENZIONE



Con i misuratori di energia esterni è necessario che sia attivo il Power Management.

NOTA

Il Power Management non è disponibile su Chain2 e Tic-Linky.

La funzione Power Management consente di modulare automaticamente la corrente di carica del veicolo elettrico in funzione della potenza contrattuale dell'utente e della potenza impiegata dall'abitazione (es. lavatrice, tv, forno, ecc.) al fine di evitare sganci intempestivi del contatore.


NOTA

- Nel caso in cui la potenza disponibile fosse inferiore al valore minimo accettato dal veicolo, la stazione sospenderà l'eventuale carica in corso e la riprenderà quando possibile.
- Si segnala che esistono sul mercato veicoli elettrici non compatibili con questa funzione per cui la procedura di "risveglio" implementata nella stazione (secondo la norma IEC/EN 61851-1) non ha effetto. Questi veicoli potrebbero rimanere in stato "sleep" e non riprendere la carica se non a seguito disconnessione dalla stazione o altre azioni sbloccanti (si consiglia di consultare il manuale della propria auto).


7.2.1 INSTALLAZIONE POWER MANAGEMENT

Il kit di installazione Power Management è composto da un misuratore di energia aggiuntivo già configurato da installare come mostrato di seguito:

STAZIONE MONOFASE 208.PM01

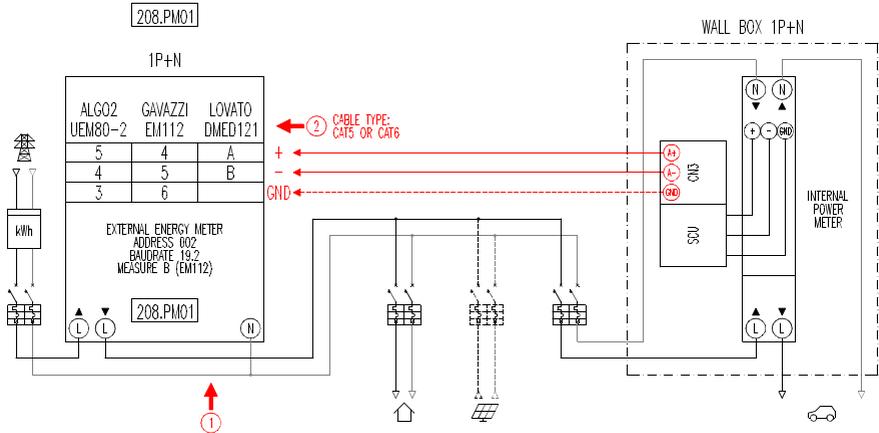

STAZIONE TRIFASE 208.PM02

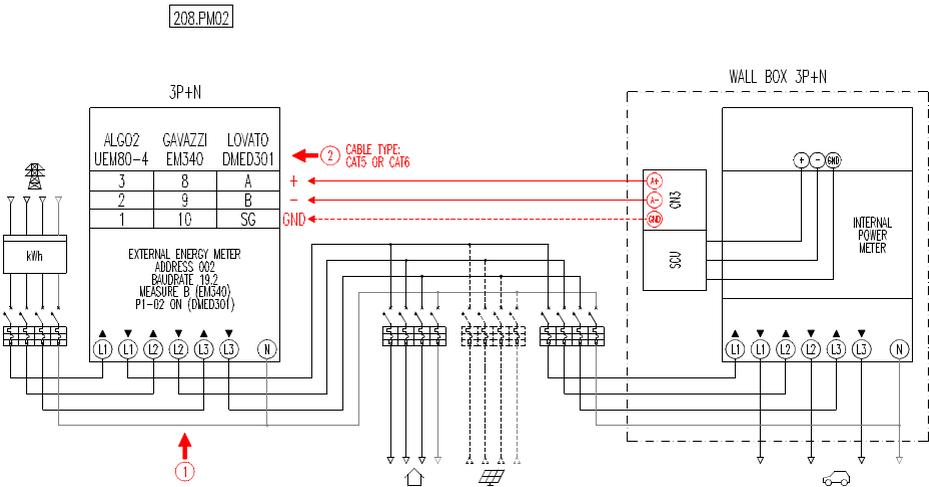

ATTENZIONE

- Installare il misuratore di energia aggiuntivo a valle del contatore di energia e/o dell'interruttore generale ed a monte di un eventuale impianto fotovoltaico.
- Collegare il misuratore di energia aggiuntivo al morsetto CN3 su elettronica SCU con cavo schermato (es. tipo CAT5-CAT6), vedi par. 3.6.
- La potenza massima sopportata dal misuratore di energia aggiuntivo dipende dal modello in dotazione*: Monofase 80A = 18,4kW; Trifase 80A = 55,3kW.

NOTA

In caso di mancata comunicazione con il misuratore di energia aggiuntivo, la stazione inibisce la carica ed il display visualizza "EMEX FAULT".

7.2.2 ABILITAZIONE POWER MANAGEMENT

Per abilitare il Power Management:

- Nelle versioni senza APP, portare il parametro Power Management su ON (vedi par. 7.2.3.2).
- Nelle versioni con APP, abilitare il Power Management dal menù impostazioni ed attivare l'EMEX ON.

Quando il Power Management è abilitato, durante la carica il display visualizza il tempo di carica (ore/minuti/secondi). Inoltre, in modo ciclico, visualizza:

- Energia erogata in kiloWattora (**Etot**)
- Corrente assorbita dal veicolo in Ampere (solo **L1** se monofase, **L2+L3** per trifase)
- Potenza assorbita dal veicolo in kiloWatt (**Pist**)
- Potenza totale assorbita dalla rete in kiloWatt (**Pest**)

7.2.3 PROGRAMMAZIONE POWER MANAGEMENT**NOTA**

Il presente paragrafo fa riferimento solo alle versioni senza APP della stazione.

Per accedere al menu di programmazione, procedere come segue:

1. Quando il display visualizza PRESA DISPONIBILE (in modo FREE) oppure PRESENTARE CARTA (in modo PERSONAL) tenere premuto il pulsante fino a che il display non visualizza ENERGIA EROGATA.
2. Rilasciare il pulsante e ripremerlo; tenere premuto il pulsante fino a che il display non visualizza PASSWORD.
3. Inserire la password (password di default 000):
 - Pressione breve del pulsante per aumentare il valore.
 - Pressione lunga del pulsante per confermare il valore.
4. Dopo avere inserito correttamente la password, il display visualizza in maniera ciclica i parametri di programmazione (par. 7.2.3.2).

7.2.3.1 NAVIGAZIONE MENU PROGRAMMAZIONE

È possibile visualizzare il parametro di programmazione successivo con una pressione breve del pulsante.

Il parametro di programmazione visualizzato può essere modificato con una pressione lunga del pulsante, dopodiché:

- Pressione breve del pulsante per aumentare il valore.
- Pressione lunga del pulsante per confermare il valore.

NOTA

Se, a seguito della pressione lunga, il pulsante non viene premuto nuovamente, dopo 10s la stazione torna allo stato iniziale.

7.2.3.2 PARAMETRI DI PROGRAMMAZIONE

È possibile modificare i seguenti parametri di programmazione:

- **POWER MANAGEMENT** (default OFF): abilita o disabilita la funzione Power Management.
- **PM MODE** (default FULL): gestisce l'assorbimento di corrente dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica e da un'eventuale fonte rinnovabile:
 - **FULL**: Utilizza la potenza disponibile dalla rete e l'eventuale potenza generata dall'impianto locale di produzione da fonte rinnovabile, se presente.
 - **ECO Smart**: Utilizza la potenza generata dalla fonte rinnovabile più un contributo dalla rete per sopperire ad eventuali cali di potenza garantendo un livello minimo di carica. Modalità selezionabile solo in presenza di un impianto locale di produzione da fonte rinnovabile (es. fotovoltaico, eolico...).
 - **ECO Plus**: Utilizza la potenza generata dal solo impianto di produzione locale da fonte rinnovabile (es. fotovoltaico, eolico...).

NOTA

- **In questa modalità la carica è totalmente dipendente dallo stato di generazione della fonte rinnovabile e può essere soggetta a sospensioni tali per cui il veicolo potrebbe non caricarsi nei tempi desiderati.**
- **La modalità ECO Plus non è inclusa nelle versioni Tic-Linky.**

- **Pmax** (default 3kW monofase, 6kW trifase): è il valore di potenza massima che può essere assorbita dalla rete (si consiglia di inserire il valore di potenza contrattuale del proprio contatore di energia).
- **Imin** (default 6.0A): è il valore di corrente minima alla quale il proprio veicolo può caricarsi (si consiglia di consultare il manuale della propria auto per determinare il valore).
- **Hpower** (default 1%): è il valore di isteresi della soglia di potenza alla quale la stazione sospende e riprende la carica (per impianti caratterizzati da sbalzi di potenza si consiglia di aumentare il valore per evitare frequenti sospensioni e riavvi della carica).
- **Dset** (default 0,5kW): è il valore di variazione di potenza che non influisce sul sistema di regolazione (per


impianti caratterizzati da sbalzi di potenza si consiglia di aumentare il valore per evitare frequenti modulazioni della corrente di carica del veicolo).

- **DMAX** (default 40%): è il surplus di potenza (rispetto alla potenza contrattuale) oltre il quale la carica in corso viene immediatamente sospesa (si consiglia di ridurre il valore nel caso di scatti intempestivi del contatore).
- **UNBALANCE** (default OFF): solo per trifase, permette di sbilanciare il carico sulla fase L1 in caso di carica di veicoli elettrici monofase.

ESEMPIO: WALL BOX TRIFASE CON PMAX SETTATA A 6 kW		
UNBALANCE	POTENZA MASSIMA PRELEVABILE	
	DA VEICOLO TRIFASE	DA VEICOLO MONOFASE
OFF	6 kW	2 kW
ON	6 kW	6 kW

- **EMEX FAULT** (default ON): abilita o disabilita il controllo di comunicazione con il misuratore di energia esterno (si consiglia di disabilitare il controllo solo in caso di emergenza dato che, senza comunicazione, la stazione non modula la potenza e carica costantemente alla PMAX impostata).
- **TIME RANGE** (default OFF): con PMAX impostata compresa tra 3 e 4.5kW, abilita l'estensione di potenza contrattuale ad un massimo di 6kW (incluso surplus del 10%) nell'orario della fascia di consumo 3 (funzione esclusiva per l'Italia, solo per stazioni con server locale).
- **PASSWORD** (default 000): per modificare la password di default.

DIAGRAMMA DI FLUSSO POWER MANAGEMENT

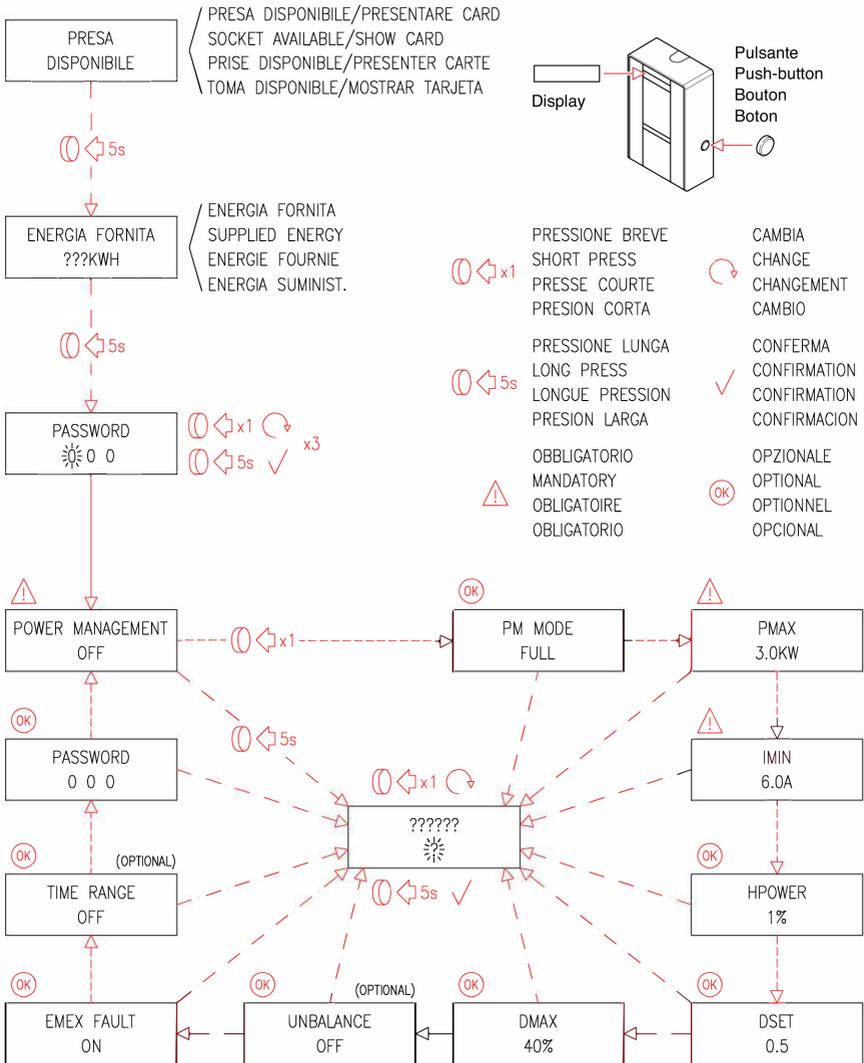

8. PULIZIA E MANUTENZIONE

8.1 PULIZIA

Per la pulizia della stazione, utilizzare un panno umido o un detergente neutro compatibile con materiali plastici.

Dopo la carica del veicolo, avere cura di richiudere lo sportello di carica della stazione per evitare che possano sedimentare agenti esterni sulla presa di carica.

8.2 MANUTENZIONE

AVVERTENZA



Le operazioni di manutenzione della stazione devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato.

Devono essere eseguite ad intervalli regolari le seguenti operazioni di verifica sulle condizioni e sul funzionamento della stazione:

- **Ogni sei mesi:** controllo della struttura, della componentistica esterna e verifica funzionamento degli interruttori di protezione.
- **Ogni dodici mesi:** controllo della componentistica interna e controllo serraggio morsetti.

9. SMALTIMENTO



“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)”, relativa alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle stazioni elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sulla stazione o sul suo imballo indica che il prodotto deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti al termine della sua vita utile.

L’utente dovrà quindi conferire le stazioni dismesse presso idonei centri di raccolta differenziata per rifiuti elettrici ed elettronici.

Per maggiori dettagli, si prega di contattare l’autorità locale competente.

Un’adeguata raccolta differenziata delle stazioni per il successivo riciclaggio, trattamento o smaltimento ecocompatibile contribuisce a prevenire danni all’ambiente e alla salute umana e favorisce il riutilizzo e/o il riciclaggio dei materiali che compongono le stazioni.

NOTA

Lo smaltimento abusivo della stazione o delle sue parti da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di legge vigenti nel Paese di smaltimento della stazione.

10. ANOMALIE E GUASTI

AVVERTENZA



In caso di anomalie o guasti non descritti all'interno del presente documento, o di persistenza degli stessi a seguito dell'applicazione della soluzione riportata, non intervenire sulla stazione o manometterla in alcun modo, ma contattare l'installatore. Rivolgersi direttamente al Fabbrikante per eventuale ulteriore supporto.

10.1 SEGNALAZIONI ANOMALIE STAZIONE

SEGNALAZIONE DISPLAY	LED RGB	CAUSA	SOLUZIONE
x	x	Stazione non alimentata.	Controllare presenza tensione.
RCBO FAULT	●	Intervento protezione.	Controllare veicolo, riarmare interruttore e riavviare stazione.
MIRR FAULT	●	Rilevati contatti impaccati.	Controllare contattore, riarmare interruttore.
CPLS FAULT	((●))	Circuito pilota aperto.	Veicolo disconnesso o controllare cavo di ricarica.
CPSE FAULT	((●))	Circuito pilota guasto.	Controllare cavo di ricarica.
PPLS FAULT	((●))	Plug presence aperto.	Controllare connessione e condizioni cavo di ricarica.
PPSE FAULT	((●))	Plug presence guasto.	Controllare cavo di ricarica.
BLCK FAULT	((●))	Blocco spina non in posizione.	Controllare connessione cavo di ricarica o controllare funzionamento attuatore del blocco.
OVCE FAULT	((●))	Rilevato assorbimento superiore alla massima corrente impostata.	Controllare veicolo.
VENT FAULT	((●))	Rilevato veicolo che necessita ventilazione.	Ponticellare contatto J21 (SCU) se presente impianto o se ventilazione naturale.
RCTE FAULT	((●))	Diodo di controllo circuito pilota assente.	Controllare veicolo.

SEGNALAZIONE DISPLAY	LED RGB	CAUSA	SOLUZIONE
PEN FAULT	(((●)))	Rilevata tensione anomala.	Controllare rete elettrica.
EMTR FAULT	(((●)))	Mancata comunicazione con misuratore di energia interno.	Controllare funzionamento del misuratore interno o presenza disturbi su linea seriale.
EMEX FAULT	(((●)))	Mancata comunicazione con misuratore di energia esterno.	Controllare funzionamento del misuratore esterno o presenza disturbi su linea seriale.
RCDM FAULT	(((●)))	Rilevata dispersione verso terra con componente continua maggiore di 6mA.	Controllare veicolo.
ASSENZA TENSIONE (timer)	(((●)))	Assenza tensione durante una carica. Se la tensione ritorna entro 3 minuti, la carica riprende altrimenti viene terminata (solo con batteria ausiliaria).	
ESTRARRE CONNETTORE	(((●)))	Rilevato inserimento di una spina senza una previa autorizzazione.	Estrarre la spina e presentare una carta autorizzata.
UTENTE NON AUTORIZZATO	(((●)))	Codice carta sconosciuto o non autorizzato.	Aggiungere o autorizzare il nuovo codice carta.
CHIUDERE COPERCHIO	●	Sportello di carica aperto.	Chiudere sportello di carica o controllare funzionamento dello switch.
MFRE FAULT	●	Mancata comunicazione con lettore RFID.	Controllare funzionamento del lettore o presenza disturbi su linea seriale.
CLKE FAULT	●	Data e ora non impostate.	

x spento

● - ● - ● luce fissa

(((●))) - (((●))) luce a intermittenza

SCAME

InfoTECH

ITALY	WORLDWIDE
<small>Numero Verde</small> 800-018009	ScameOnLine www.scame.com www.emobility-scame.com



SCAME PARRE S.p.A.
Via Costa Erta 15
24020 Parre (BG) - Italy
TEL. +39 035 705000
emobility-scame.com